



StoBrick

Hvor funktion møder æstetik



Energiøkonomiser din gamle murstensfacade og bevar samtidigt den traditionelle fremtoning, eller forny facadens design. StoBrick kan anvendes både til renovering og nybyggeri.

StoBrick isoleringssystem i forbindelse med StoBrick betyder optimal isolering, høj slidstyrke og et design som en traditionel murstensfacade med mulighed for variationer.

StoBrick er en massiv mursten, bare meget tynd, brændt på ler og med samme naturlige materialitet som en traditionel mursten. Under brændingen bliver teglskallen meget hård og modstandsdygtig over for frost og vejrlig, mens den får en glat eller bløddstrøgen overflade, som fremhæver materialets naturlige udseende.

StoBrick skal ikke mures, men klæbes direkte på underlaget. Dette giver helt nye muligheder for design af facaden uafhængigt af strukturelle krav. Både til renovering og nye bygninger.

Facadebeklædning med murstensudseende


Renovering, isolering og design med mange muligheder



Ok-huset Lotte, Frederiksberg



Rødovre Boligselskab, Rødovre

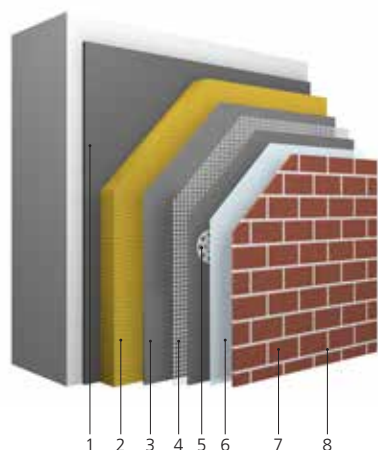

- 1 Klæbemørtel**
Sto Byggeklæber
- 2 Isolering**
Sto Facadeplade
- 3 Grundpuds**
StoLevell Evo
- 4 Armering**
Sto Glasfibervæv G
- 5 Fastgørelse gennem armeringen**
- 6 Klæber**
StoColl KM
- 7 Facadetegl**
StoBrick
- 8 Fugemørtel**
StoColl FM-K/S

Oversigt StoBrick

Anvendelse:

- Facadebeklædning ved energioptimering af murstensfacader
- Eksisterende og nye bygninger
- Underlag: beton, puds, murværk, kalksandsten, tegl og letbeton
- Også til lavenergi- og passivhuse

Egenskaber:

- Tåler stor mekanisk belastning
- Høj vejrbestandighed
- Frostbestandig ifølge EN 202
- Moderne og miljøvenligt byggemateriale

Design:

- Udseende som massive mursten
- Hjørnestein fås til nøjagtig udformning
- Alternativ beklædning: klinker og natursten
- StoDesign bistår med forslag til facadedesign
- Flere farver, formater og strukturer

Påføring:

- Klæbes direkte på grundpuds og fuges
- Fugebredde: 6-15 mm

Godkendelser:

- Aktuelle europæiske og/eller nationale godkendelser gælder



StoBrick klæbes direkte på grundpuds og fuges

