

Armeret pudssystem


Renover eller skab et nyt pudset udtryk

Facade



Pudssystem

Nørreport, Kolding. Facaderenovering med StoNordic.

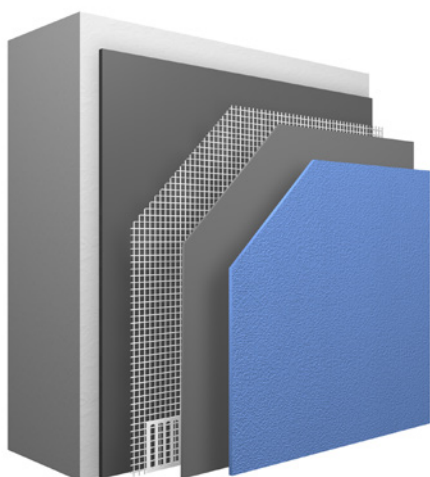

StoNordic

Grundbehandling

StoPrim Plex

Grundpuds

StoLevell Cote

Armeringsvæv

StoGlasfibervæv M

Primer

StoPrim Plex

Slutbelægning

Puds (fx StoLotusan K) Alternativ kan grundpudsen males direkte

Sto var mellem de første i verden til at anbringe pudslag på isolering (Sto-Therm). Det er denne teknik vi har taget vare på og videreudviklet til et pudssystem for faste underlag - men hvor isoleringen er udeladt.

Systemet er bygget op med en hydrofob fiberforstærket kalkcementpuds, der sikrer stor diffusionsåbenhed.

Visuelt giver dette homogene facadeoverflader uden fuger med enkle detaljeløsninger.



Underlag

StoNordic pudssystemet kan anvendes på de fleste massive underlag. Sørg for at fjerne løstsiddende rester, så der skabes en bærende overflade inden du påfører de nye pudslag.

Overflader

På en glasfiberarmeret StoNordic løsning kan slutpudsen udelades og grundpudsen males direkte. Dette giver en mere glat overflade, der dog ikke er lige så slidstærk.

Du kan også vælge at undlade armeringsnettet, hvis du fx ønsker at se teglafmærkninger igennem pudsen. Dette kalder vi imidlertid ikke for en StoNordic løsning - men blot en vandskurret/ filset overflade. Hvis man vælger denne løsning får man ikke armeringsnettets tekniske egenskaber: mindsket revneopbygning og stærk sammenhængende fugefri overflade.

Systemfordele

- Ubegrænset bygningshøjde
- Eget til de fleste faste underlag
- Eget til facade og sokler
- Mulighed for mørke farver
- Enkel påføring
- Miljødokumentation med EPD

Eksempler på overflader



Malet grundpuds



Filsede teglsten og slutpuds



Slutpuds



Malet grundpuds



Filsede teglsten



Slutpuds

Kontakt os

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48, 2650 Hvidovre
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

Flere referencer online

