



Omsorgsfuldt byggeri.

Markedets tyndeste facadeopbygning


Spar på pladsen med et isoleret StoTherm
Resol facadesystem

Facade



Isoleret facadesystem

Toftebo I, StoTherm Resol. BJERG Arkitektur, Årets Byggeri 2017, Renoverprisen

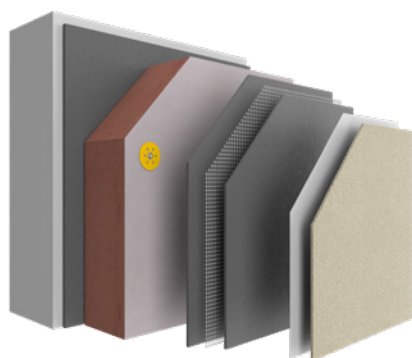

StoTherm Resol

Klæber

Sto Levell Novo

Isolering

StoResol Facadeplade

Fastgørelse

Sto Thermoplug II UEZ 8/60

Grundpuds

StoLevell Novo

Armeringsvæv

StoGlasfibervæv M

Primer

StoPrep Miral

Slutbelægning

fx StoLotusan K

Spar på pladsen - og opnå god isolering

Vælg et isoleringssystem med den højtydende Resol-isolering. Så kan du reducere tykkelsen på dine ydervægge samtidig med at du opnår en velisoleret bygning.



Højtydende isoleringssystem Spar på pladsen - ikke energien

Supereffektiv isolering kan gøre facaden tyndere. Med StoTherm Resol kan alle krav til energibesparelse opfyldes.

Takket være isoleringens lukkede cellestruktur holdes varmen i større udstrækning indendørs. Med tyndere isolering forbliver dør- og vinduesfalske slanke, hvilket gør, at man får så meget lys ind som muligt samt giver et tiltalende udseende.

Hemmeligheden bag

Hemmeligheden bag Resol-isolering er at isoleringen indeholder lukkede porer med en gasart, der isolerer væsentlig bedre end atmosfærisk luft.

Systemfordele

- Opnår i de fleste byggerier et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til brandsikkerhed (iht. Brandteknisk notat. PHA11639A)
- Høj isoleringsværdi: Ned til λ : 0,021 W/(m²K)
- Fri anvendelse på facaden. (Brug StoTherm Vario D på sokler)
- Stort udvalg af puds som slutoverflade
- TGA udstedt af ETA Danmark
- Miljødokumentation med EPD og LCA-Byg filer

Pudsmuligheder

Stor frihed i valg af pudsfarver og pudsstrukturer.



Puds



Puds



Puds

Kontakt os

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48, 2650 Hvidovre
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

Flere referencer online

