

StoBrick Fine (1000-1009)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Ensfarvet

Kanter
Uregelmæssige


Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger

Format	Løbersten I	Hjørnesten I	Overlæggersten H
Dimensioner	218 x 52 x20 mm	218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)	218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 68 stk/m²	ca. 16 stk/lbm	ca. 4,3 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

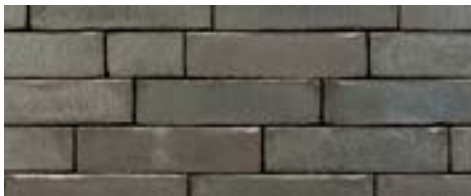

1000



1001



1002



1004



1007



1008

StoBrick Fine 1000

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:

7

Vandoptagelse:

8 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1001

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1002

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1004

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
24

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1007


Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
14

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

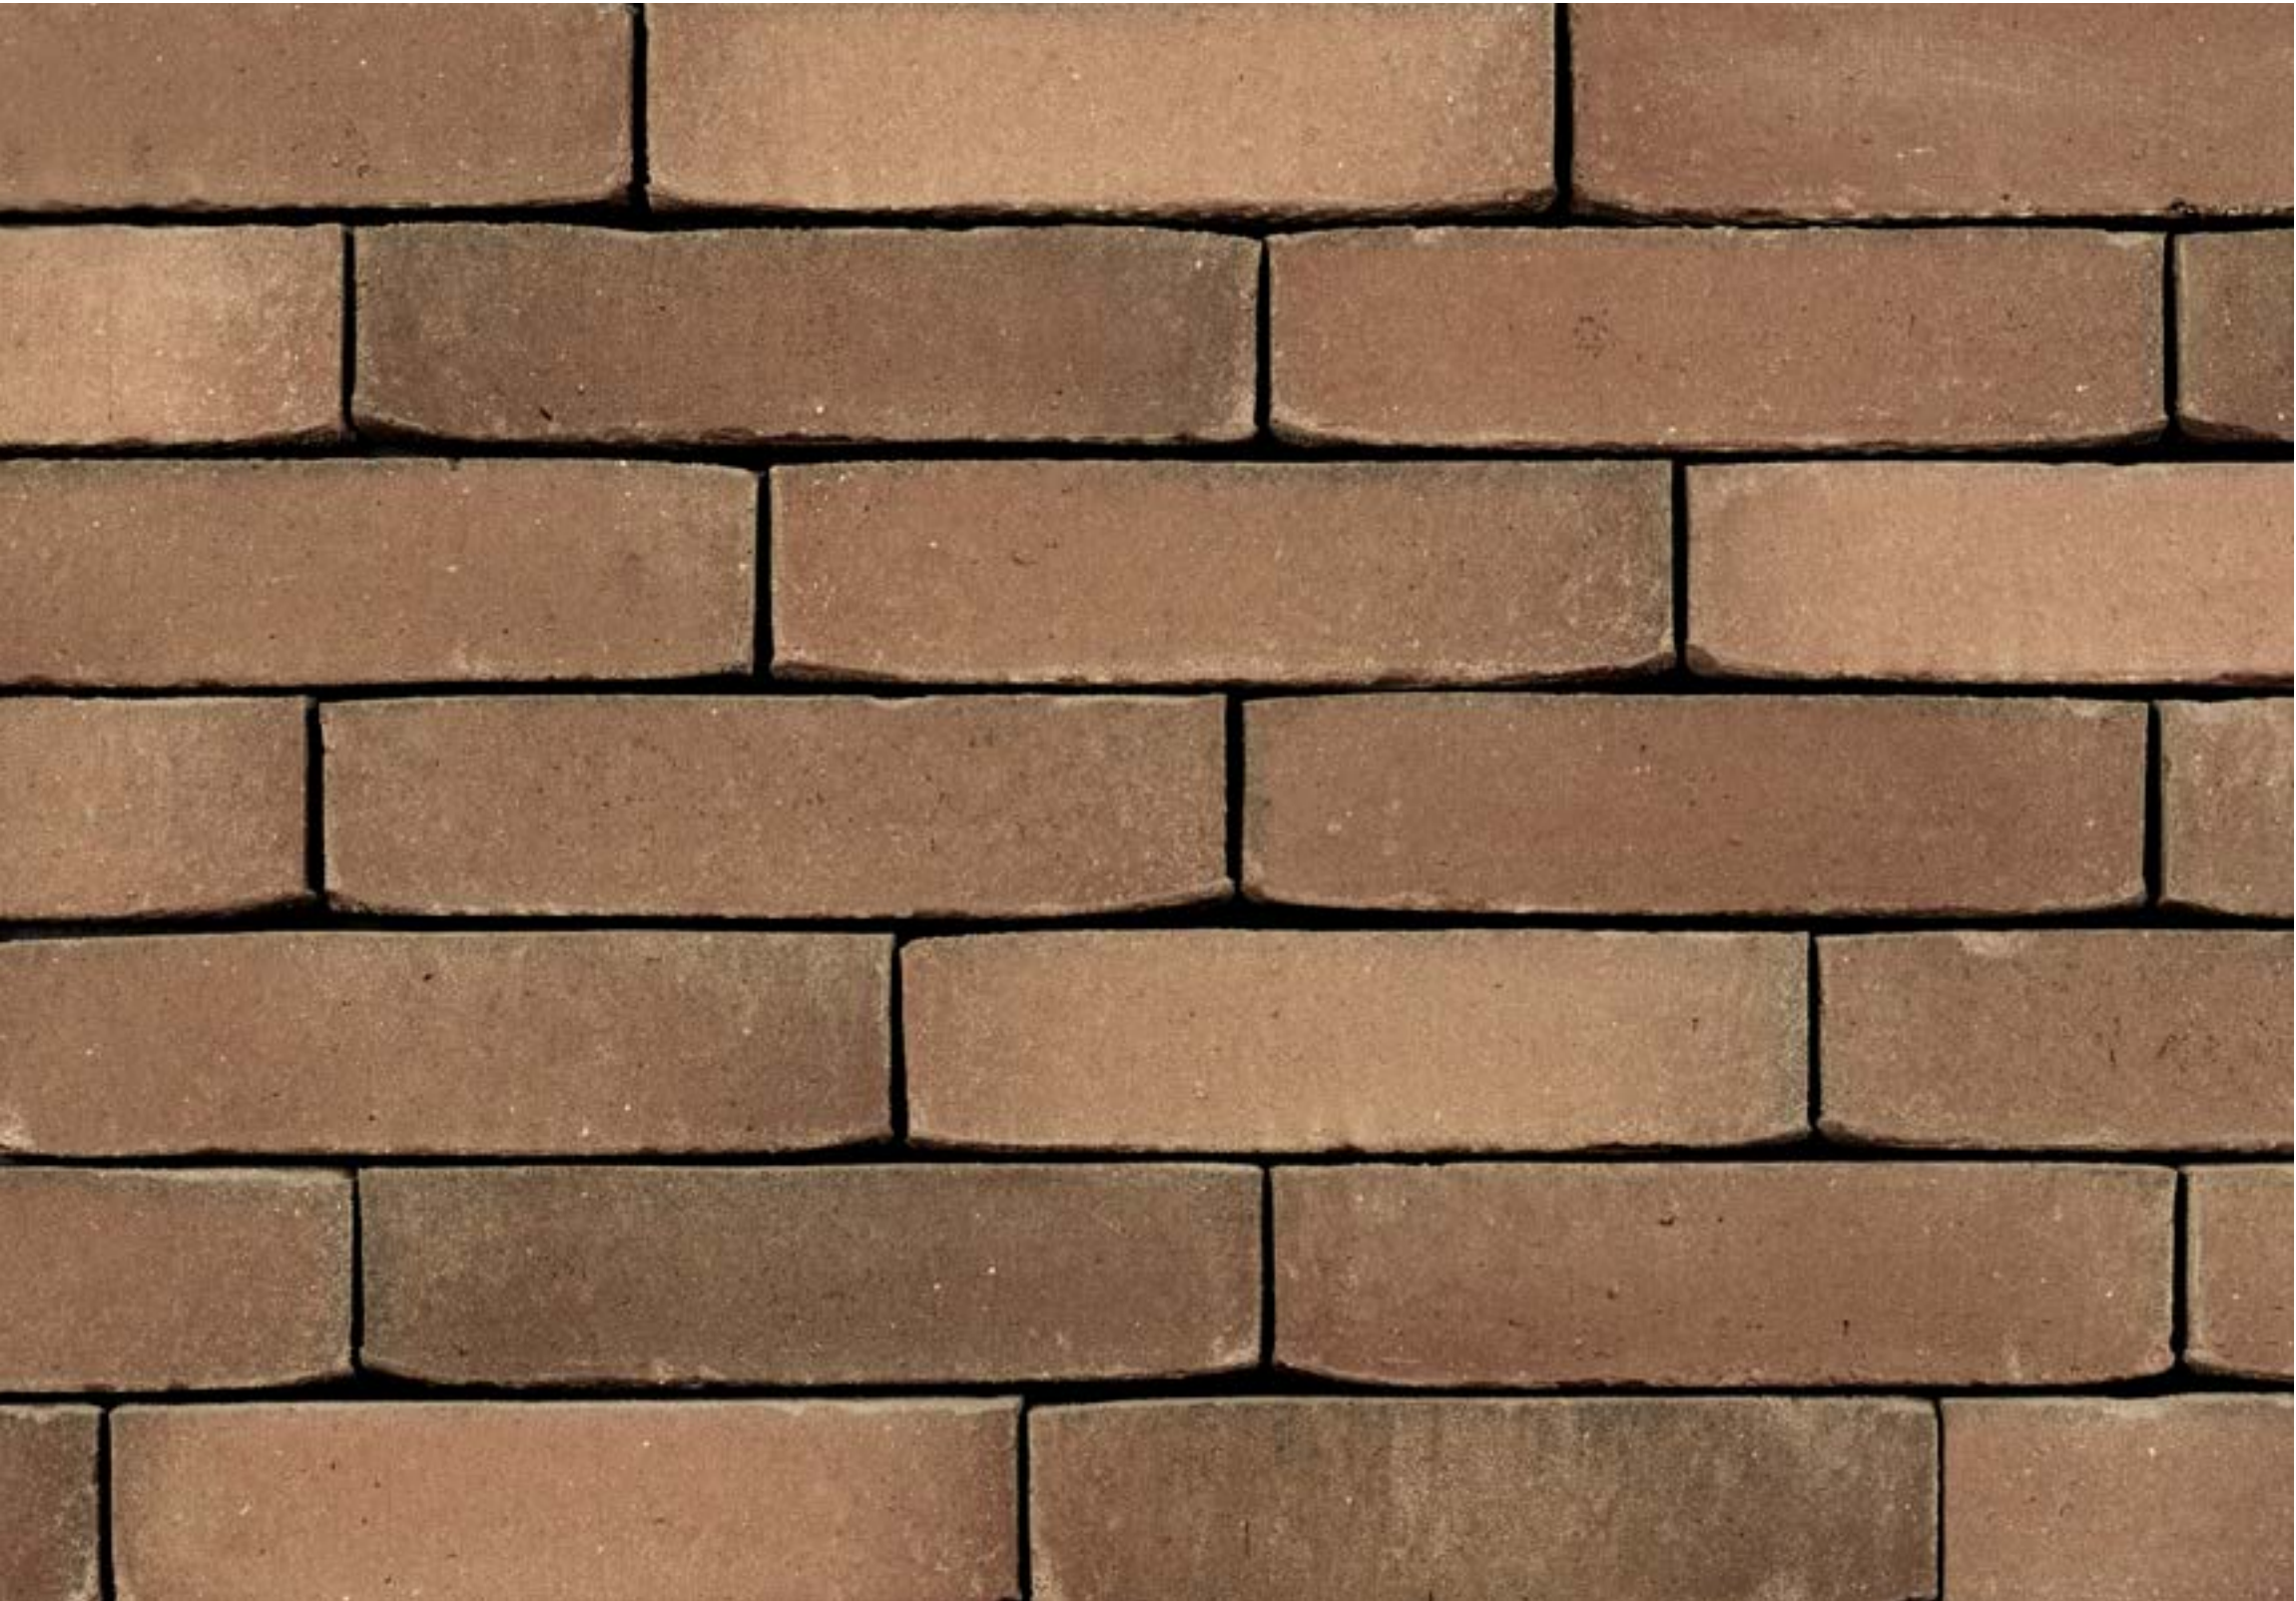



StoBrick Fine 1008

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1010-1019)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Ensfarvet

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1010



1011






1013



1015



1019



Format	Løbersten J og K	Hjørnesten I og J	Overlæggersten H og I
Mål for 1010 og 1019	Løbersten J 220 x 52 x 20 mm	Hjørnesten J 220 x 73 / 52 x 20 mm (WR)	Overlæggersten I 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
Mål for 1011, 1013, 1015 og 1017	Løbersten K 218 x 52 x 20 mm	Hjørnesten I 218 x 72 / 52 x 20 mm (WR)	Overlæggersten H 218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 68 stk/m²	ca. 16 stk/lbm	ca. 4,3 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Fine 1010

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse:
12 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1011

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
20

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1013

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
31

Vandoptagelse:
8 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1015

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
22

Vandoptagelse:
8 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1019

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
12 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1020-1029)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1021






1026



1027



1029



Format	Løbersten L	Hjørnesten K	Overlæggersten J
Dimensioner	224 x 54 x21 mm	224 x 73 / 54 x 21 mm (SW)	224 x 73 / 54 x 21 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 66 stk/m²	ca. 15 stk/lbm	ca. 4,2 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Fine 1021

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1026

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)

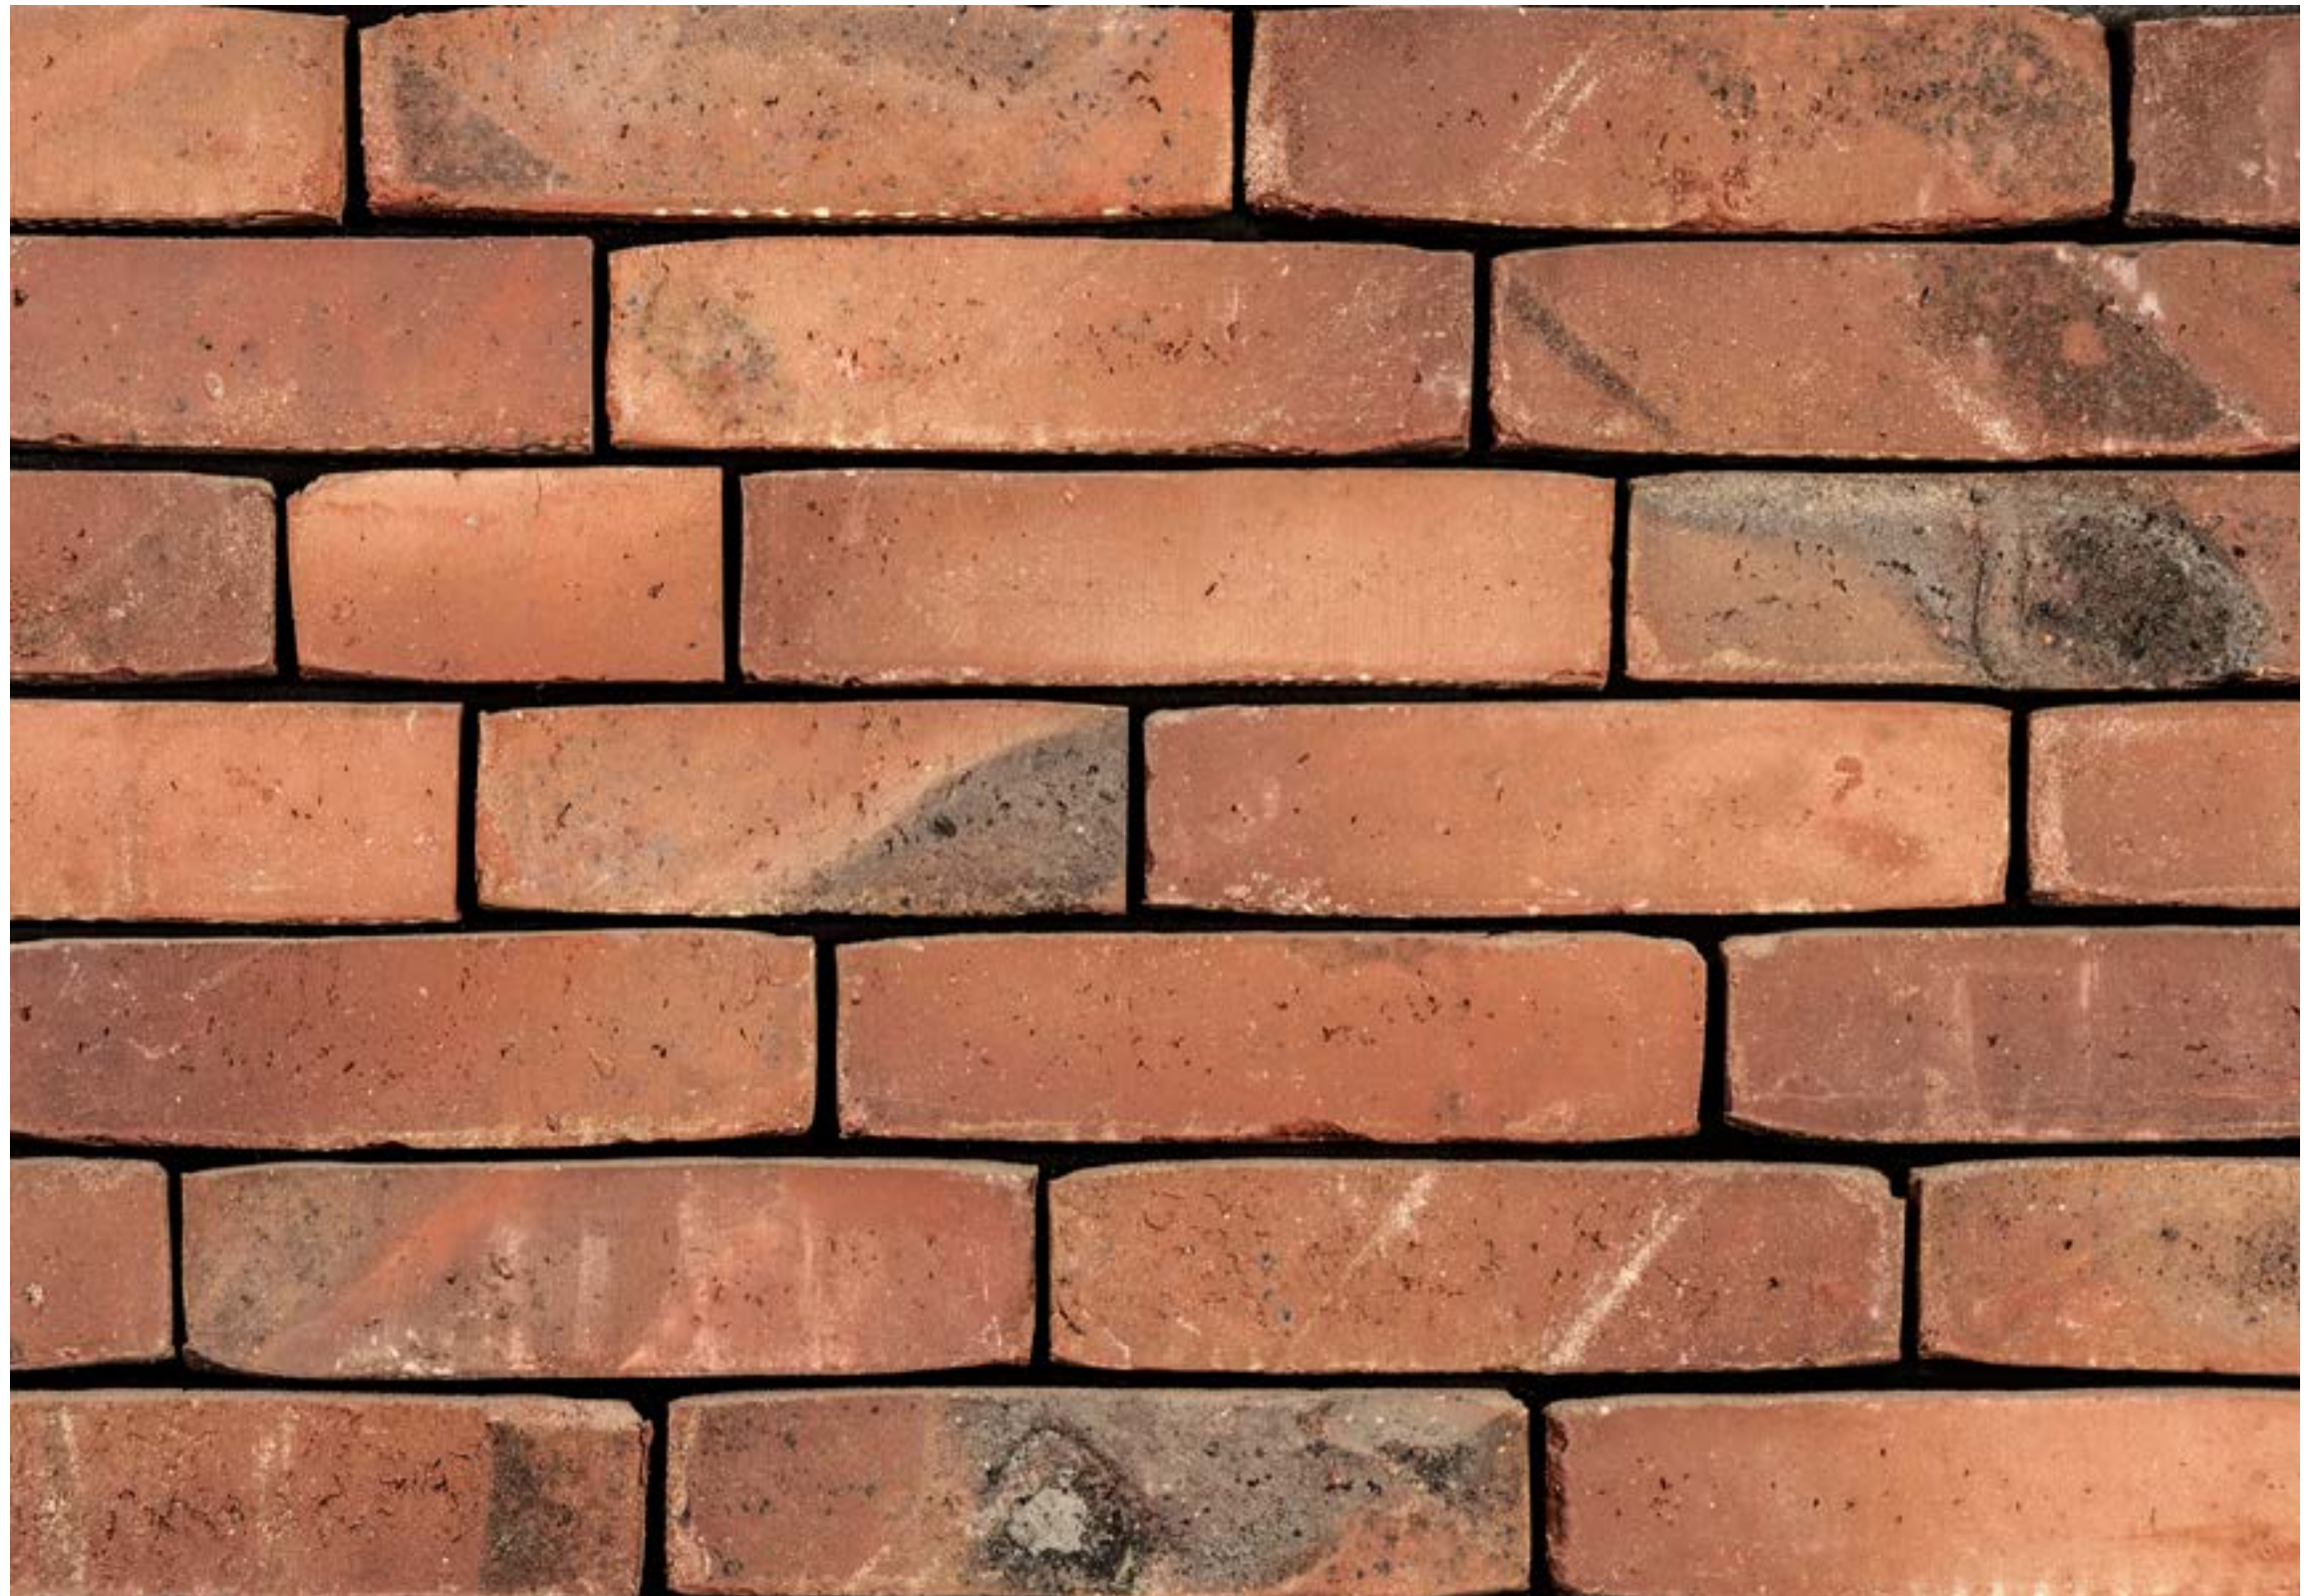

StoBrick Fine 1027

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)

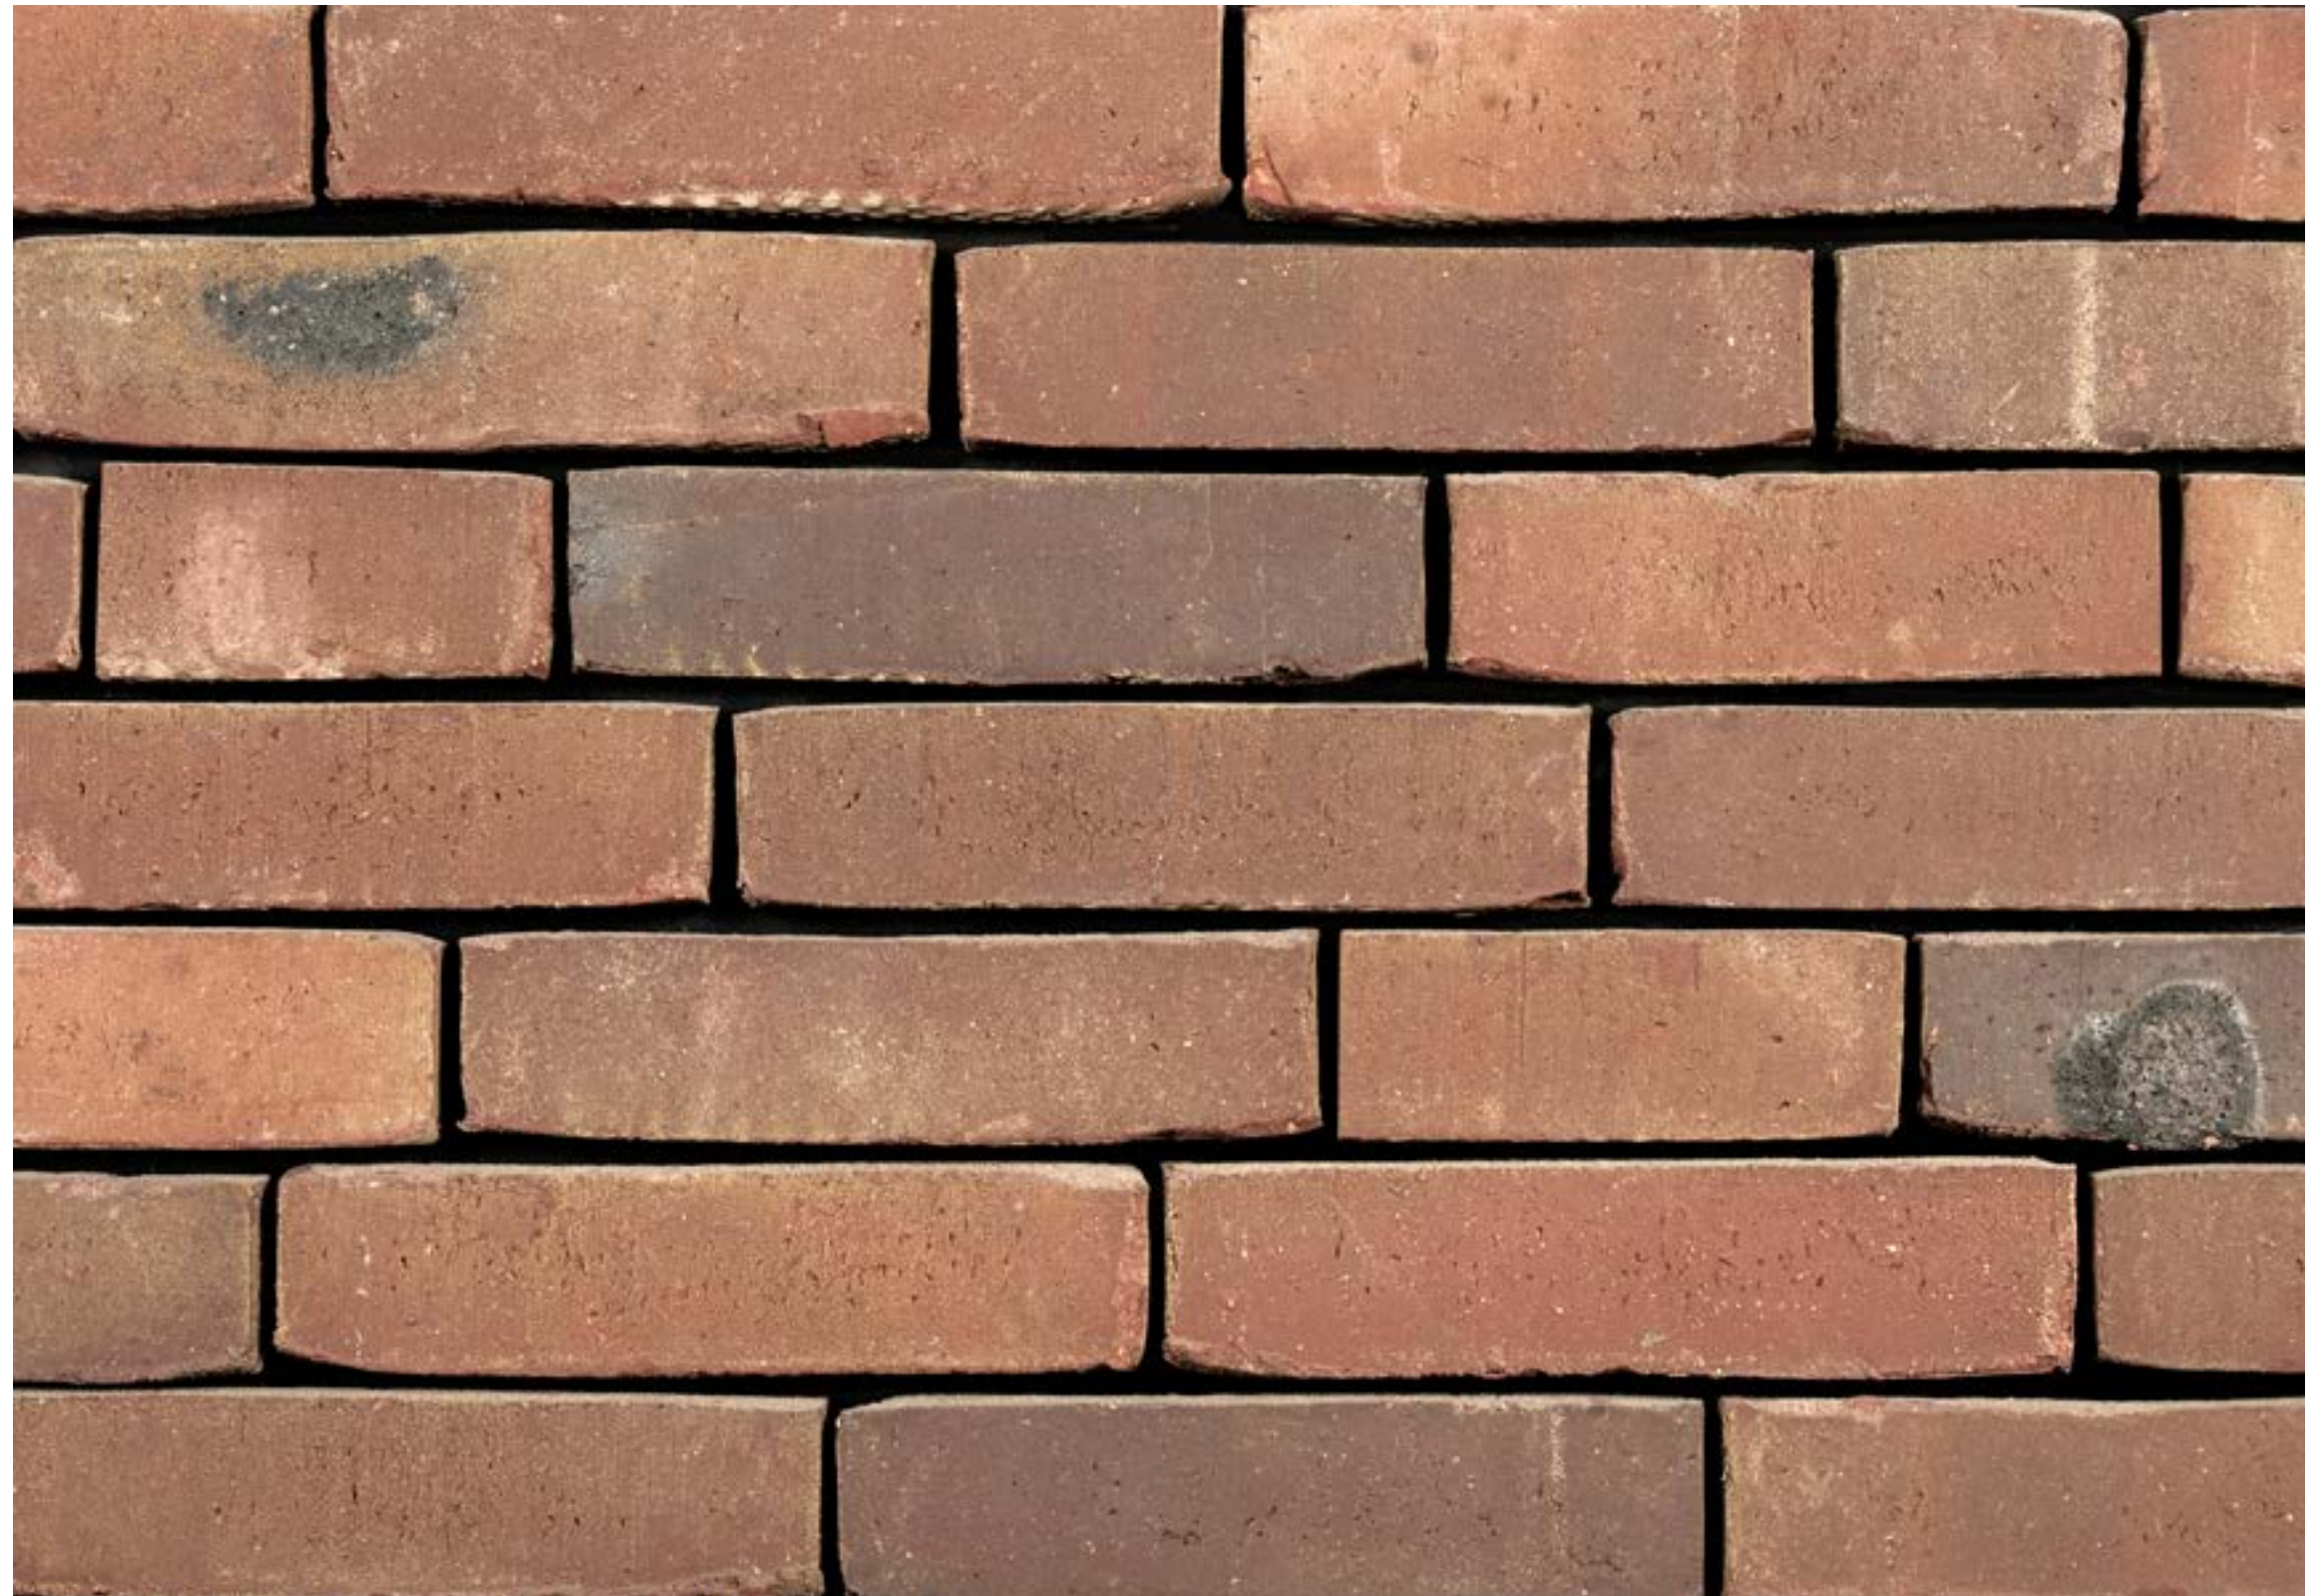

StoBrick Fine 1029

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:

–

Vandoptagelse:

16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1030-1039)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1032



1034



1035






1036



1037



1039



Format	Løbersten M og N	Hjørnesten L og M	Overlæggersten K og L
Dimensioner	Løbersten M 224 x 54 x20 mm	Hjørnesten L 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)	Overlæggersten K 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)
Dimensioner for StoBrick 1035	Løbersten N 228 x 55 x20 mm	Hjørnesten M 228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)	Overlæggersten L 228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 66 stk/m²	ca. 15 stk/lbm	ca. 4,2 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Fine 1032

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
26

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1034

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
33

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1035

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
22

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)

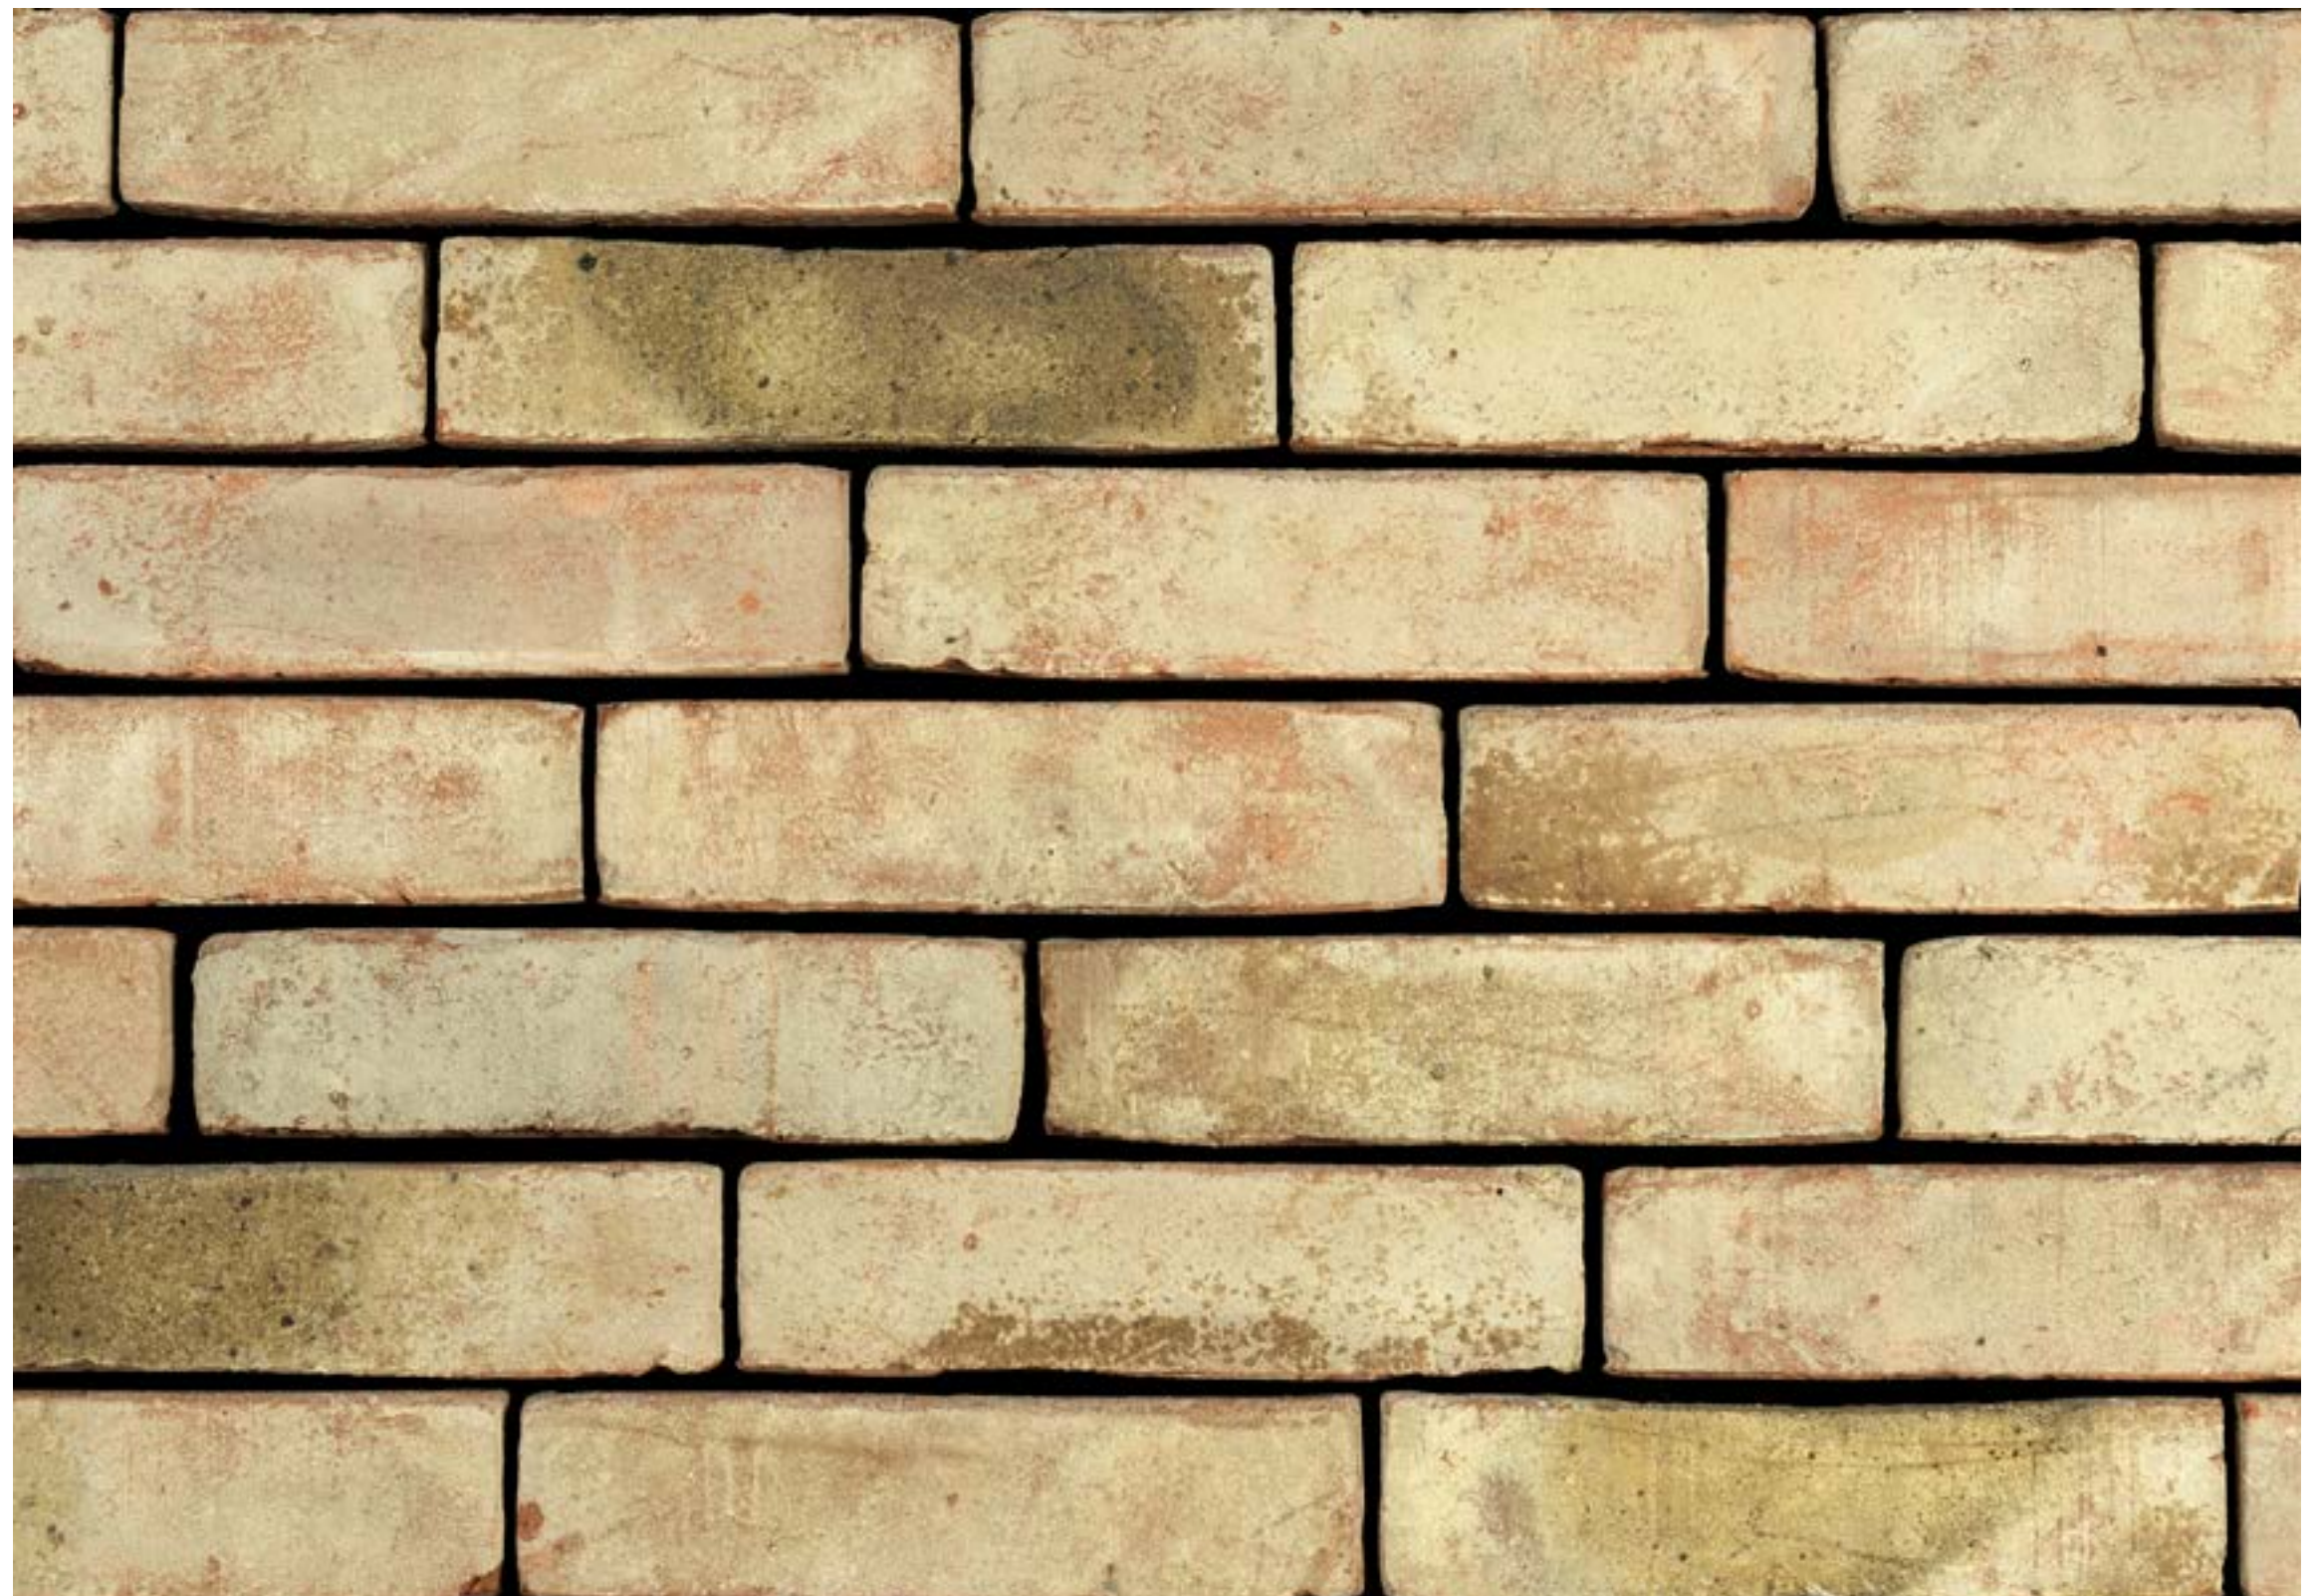

StoBrick Fine 1036

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
14

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1037

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1039

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
16

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1040-1049)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1040






1042



1044



1047



Format	Løbersten O og P	Hjørneste N og O	Overlæggersten M og O
Dimensioner for 1040 og 1047	Løbersten O 212 x 65 x 20 mm	Hjørneste N 212 x 101 / 65 x 20 mm (J)SW	Overlæggersten M 212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)
Dimensioner for 1042 og 1044	Løbersten P 214 x 65 x 20 mm	Hjørneste O 214 x 102 / 65 x 20 mm (WR)	Overlæggersten N 214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 57 stk/m²	ca. 13 stk/lbm	ca. 4,5 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

StoBrick Fine 1040

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1042

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1044

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
29

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1047


Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

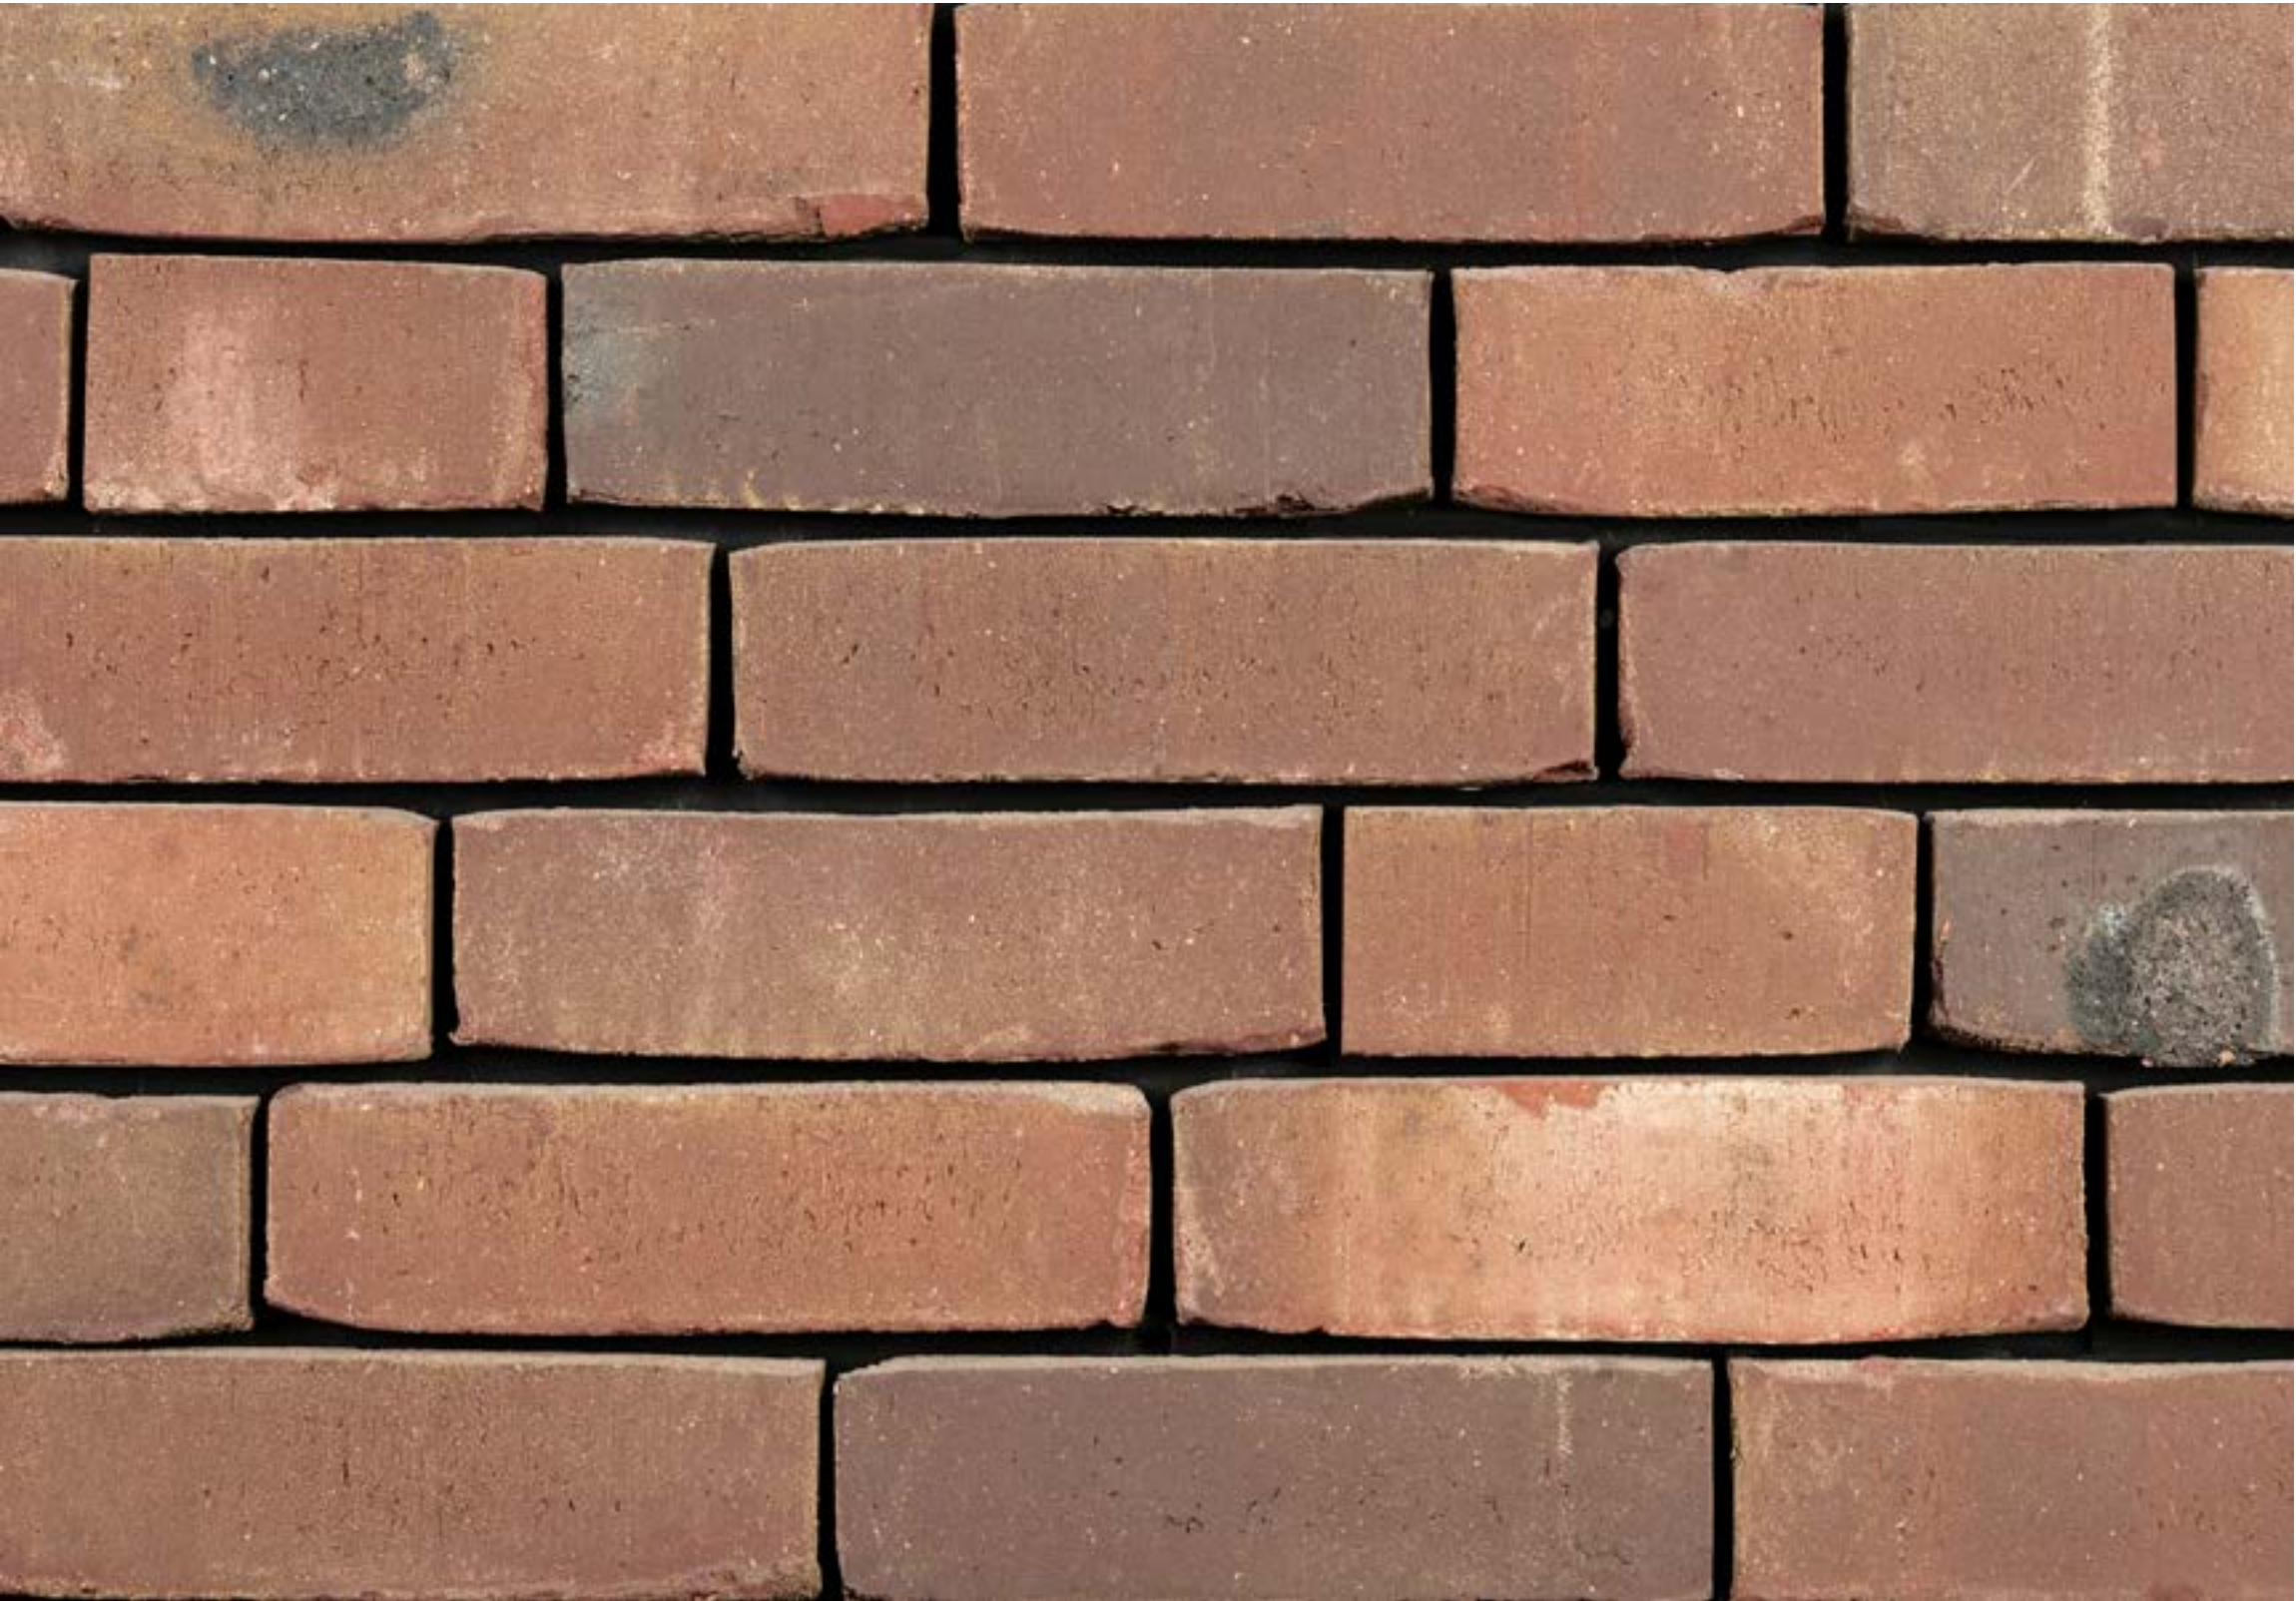

StoBrick Fine (1050-1059)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Formater og kantløsninger



1050



1052



1054



1057

Format	Løbersten Q	Hjørnesten P	Overlæggersten O
Dimensioner	240 x 38 x 20 mm	240 x 115 / 38 x 20 mm (WR)	240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 80 stk/m²	ca. 20 stk/lbm	ca. 4 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

StoBrick Fine 1050

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1052

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1054

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
24

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1057

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)

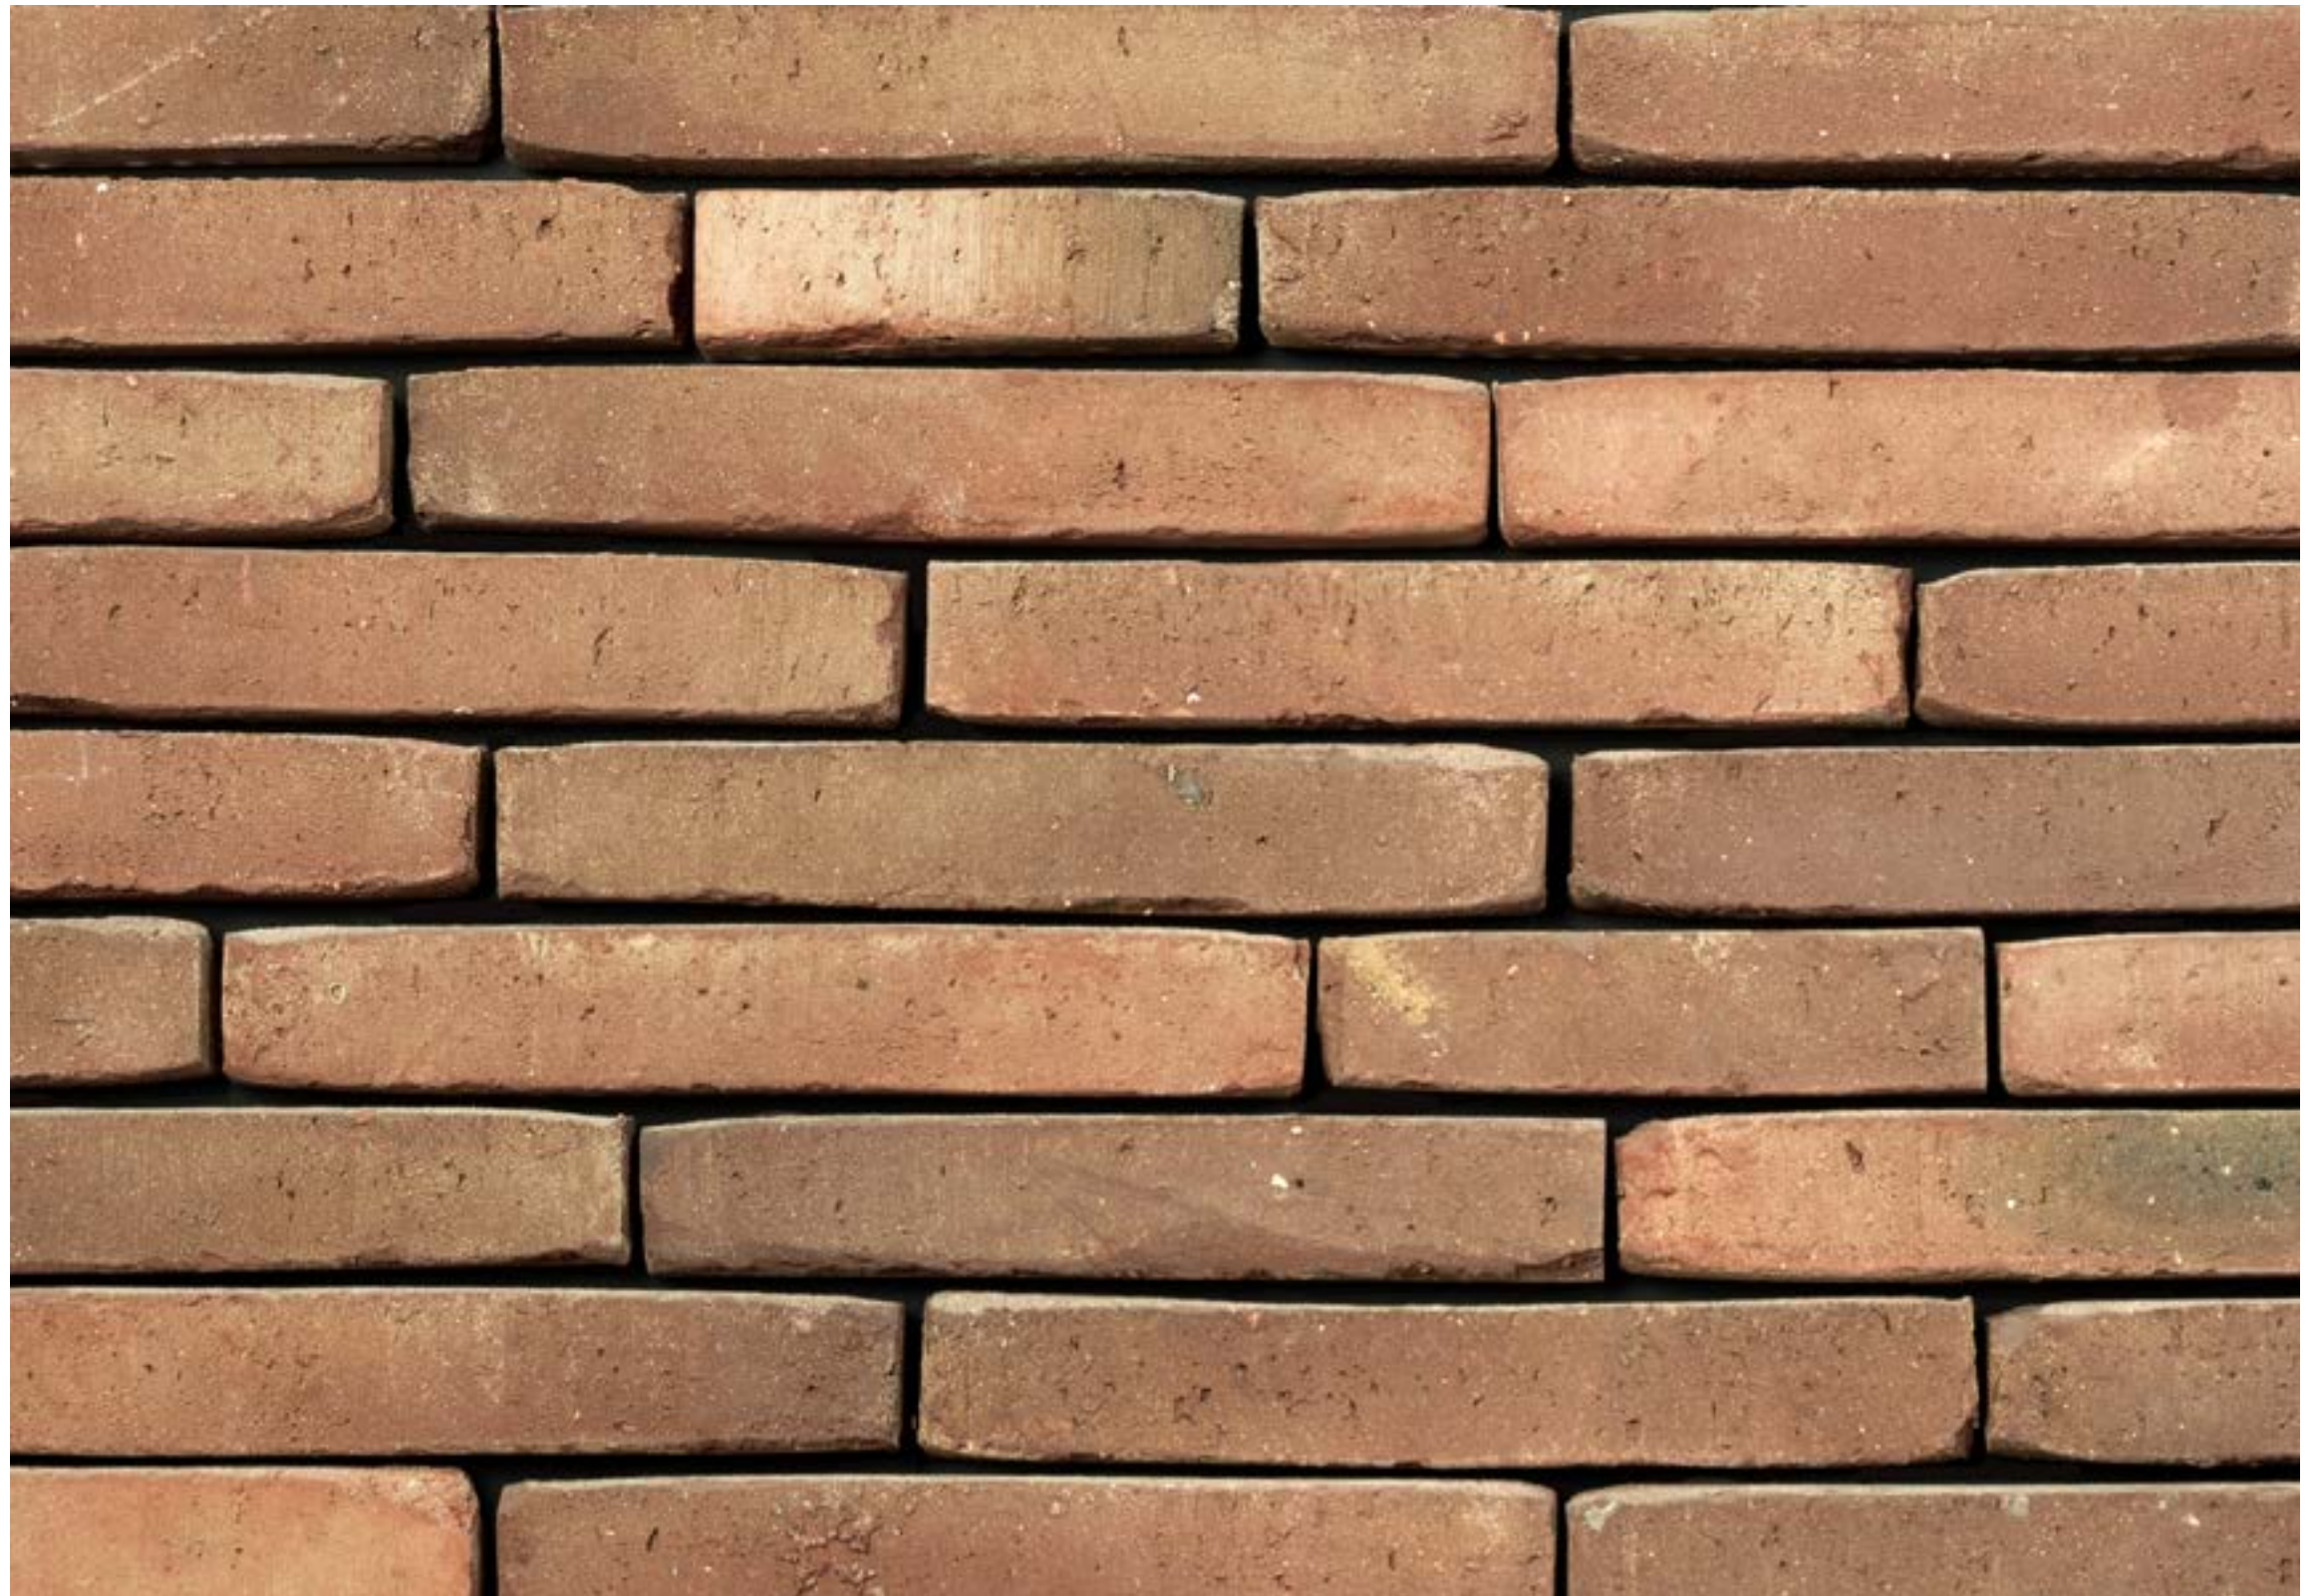

StoBrick Fine (1060-1069)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1060



1061






1066



1067



1068



Format	Løbersten Q	Hjørnesten P og Q	Overlæggersten O og P
Mål for 1060, 1061, 1067	240 x 38 x 20 mm	Hjørnesten Q 240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)	Overlæggersten P 240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)
Mål for 1066, 1068	240 x 38 x 20 mm	Hjørnesten P 240 x 115 / 38 x 20 mm (WR)	Overlæggersten O 240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 80 stk/m²	ca. 20 stk/lbm	ca. 4 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Fine 1060

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9

Vandoptagelse:
12 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1061

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
12 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1066

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1067

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17 / 30

Vandoptagelse:
12 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1068

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12 / 24

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1070-1079)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1070





1072



1074



1076



Format	Løbersten R	Hjørnesten R
Dimensioner	510 x 40 x 25 mm	240 x 100 / 40 x 25 mm (WR)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 37 stk/m²	ca. 19 stk/lbm
Styk pr. pakke	1000 stk.	1000 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Fine 1070

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine 1072

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:

–

Vandoptagelse:

14 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1074

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1076

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Fine (1080-1089)

Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1080



1082



1084






1087



1088



1089



Format	Løbersten S	Hjørnesten S	Overlæggersten Q
Dimensioner	190 x 45 x 20 mm	190 x 90 / 45 x 20 mm (WR)	190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 80 stk/m²	ca. 20 stk/lbm	ca. 4 stk/lbm
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

StoBrick Fine 1080

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
14 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1082

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1084

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
27

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1087

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1088

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Fine 1089

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
14 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Rustic (1200-1209)

Artikelnummer 08396-071

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Overflade
Grov struktur, delvist engroberet, rillet, kunstig slipning (tromlet)

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)

Formater og kantløsninger



1200



1201



1203



1204



1205



1206



1207

Format	Løbersten	Hjørnestein	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m²/ lpm inkl. fuge	Afhænger af format	Afhænger af format	Afhænger af format
Styk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel



StoBrick Rustic 1200

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten V 214 x 65 x 20 mm
Hjørnesten O 214 / 102 x65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten N 214 x 102/65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
38

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Rustic 1201

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten J: 220 x 52 x 20 mm
Løbersten O: 212 x 65 x 20 mm
Hjørneste J: 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
Hjørneste N: 212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten I: 220 x 73/52 x 20 mm (SW)
Overlæggersten M: 212 x 101/65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
46

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)





StoBrick Rustic 1203

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: 224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: 217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: 192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: 224 x 74/54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: 217 x 102/65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
18

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Rustic 1204

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: 224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: 217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: 192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: 224 x 74/54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: 217 x 102/65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
25

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Rustic 1205

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: 224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: 217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: 192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: 224 x 74/54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: 217 x 102/65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Rustic 1206

Detalgebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:
Løbersten J: 220 x 52 x 20 mm
Løbersten O: 212 x 65 x 20 mm
Hjørneste J: 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
Hjørneste N: 212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten I: 220 x 73/52 x 20 mm (SW)
Overlæggersten M: 212 x 101/65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
32

Vandoptagelse:
12 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)



StoBrick Rustic 1207

Detalgebillede

(Betragtningsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Format:

Løbersten O: 212 x 65 x 20 mm

Hjørneste Y: 212 / 100 x 65 x 20 mm (WR)

Overlæggersten V: 212 x 100/65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:

15

Vandoptagelse:

16 %

Fugning

StoColl FM-K (skefuge)

