


StoCretec Metod 300

Metoduppbyggnad - lätt belastning

Vattenburen dammbindning

Rev-Nr. 01/10.11.2011

SCM 300

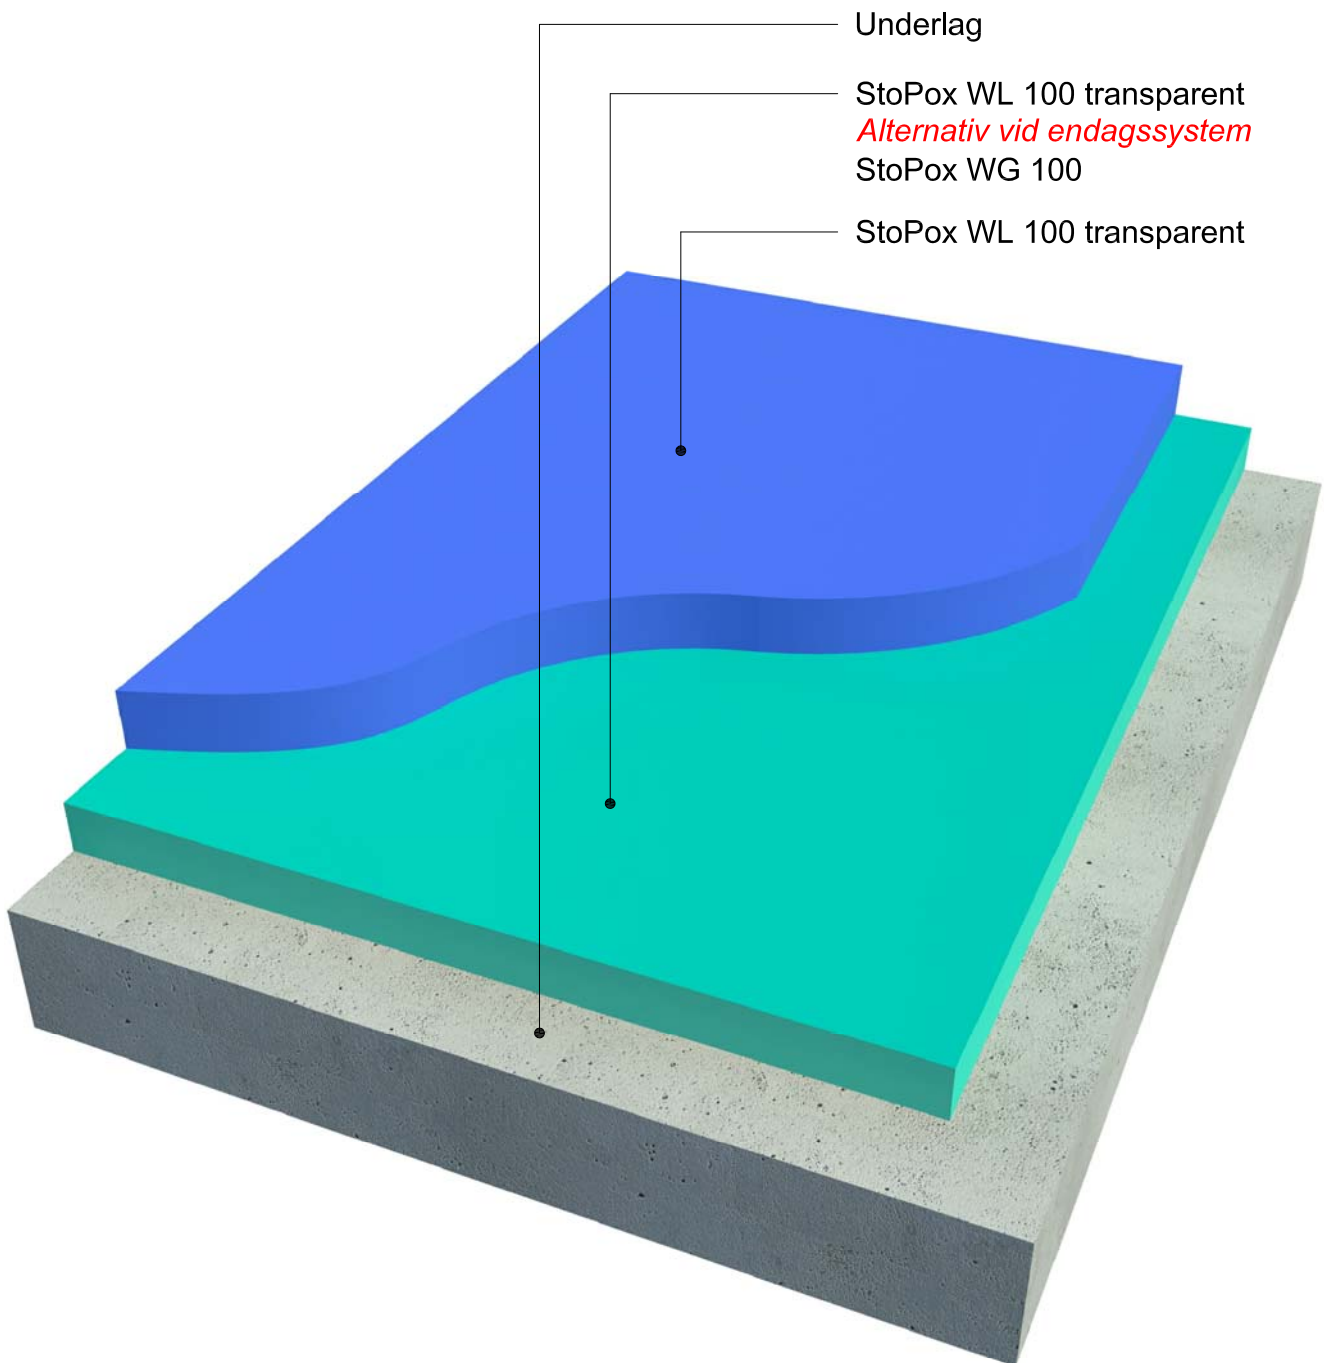

Se tekniska faktablad för mer detaljerade uppgifter

Översikt

Användning	<ul style="list-style-type: none">• Källare• Produktionsytor• Butiksytor• Lager
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• God kemikalieresistens• God nötningsresistens• Blank/matt• Stort färgtonsurval

Golvmetod 300

Vattenburen dammbindning

Grundning	<ul style="list-style-type: none">• StoPox WL 100 transparent, vattenburen epoxilack åtgång ca 0,15 kg/m²
Grundning (alternativ vid endagssystem)	<ul style="list-style-type: none">• StoPox WG 100, vattenburen epoxigrundning åtgång ca 0,15 kg/m²
Ytförsegling	<ul style="list-style-type: none">• StoPox WL 100 transparent, vattenburen epoxilack åtgång ca 0,15 kg/m²
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• För mer detaljerade uppgifter, se tekniskt faktablad för resp produkt