


StoCretec Metod 500

Metoduppbyggnad - färgsandsbeläggningar
Färgsandssystem för hårt belastade golvytor

Rev-Nr. 01/10.11.2011

SCM 500

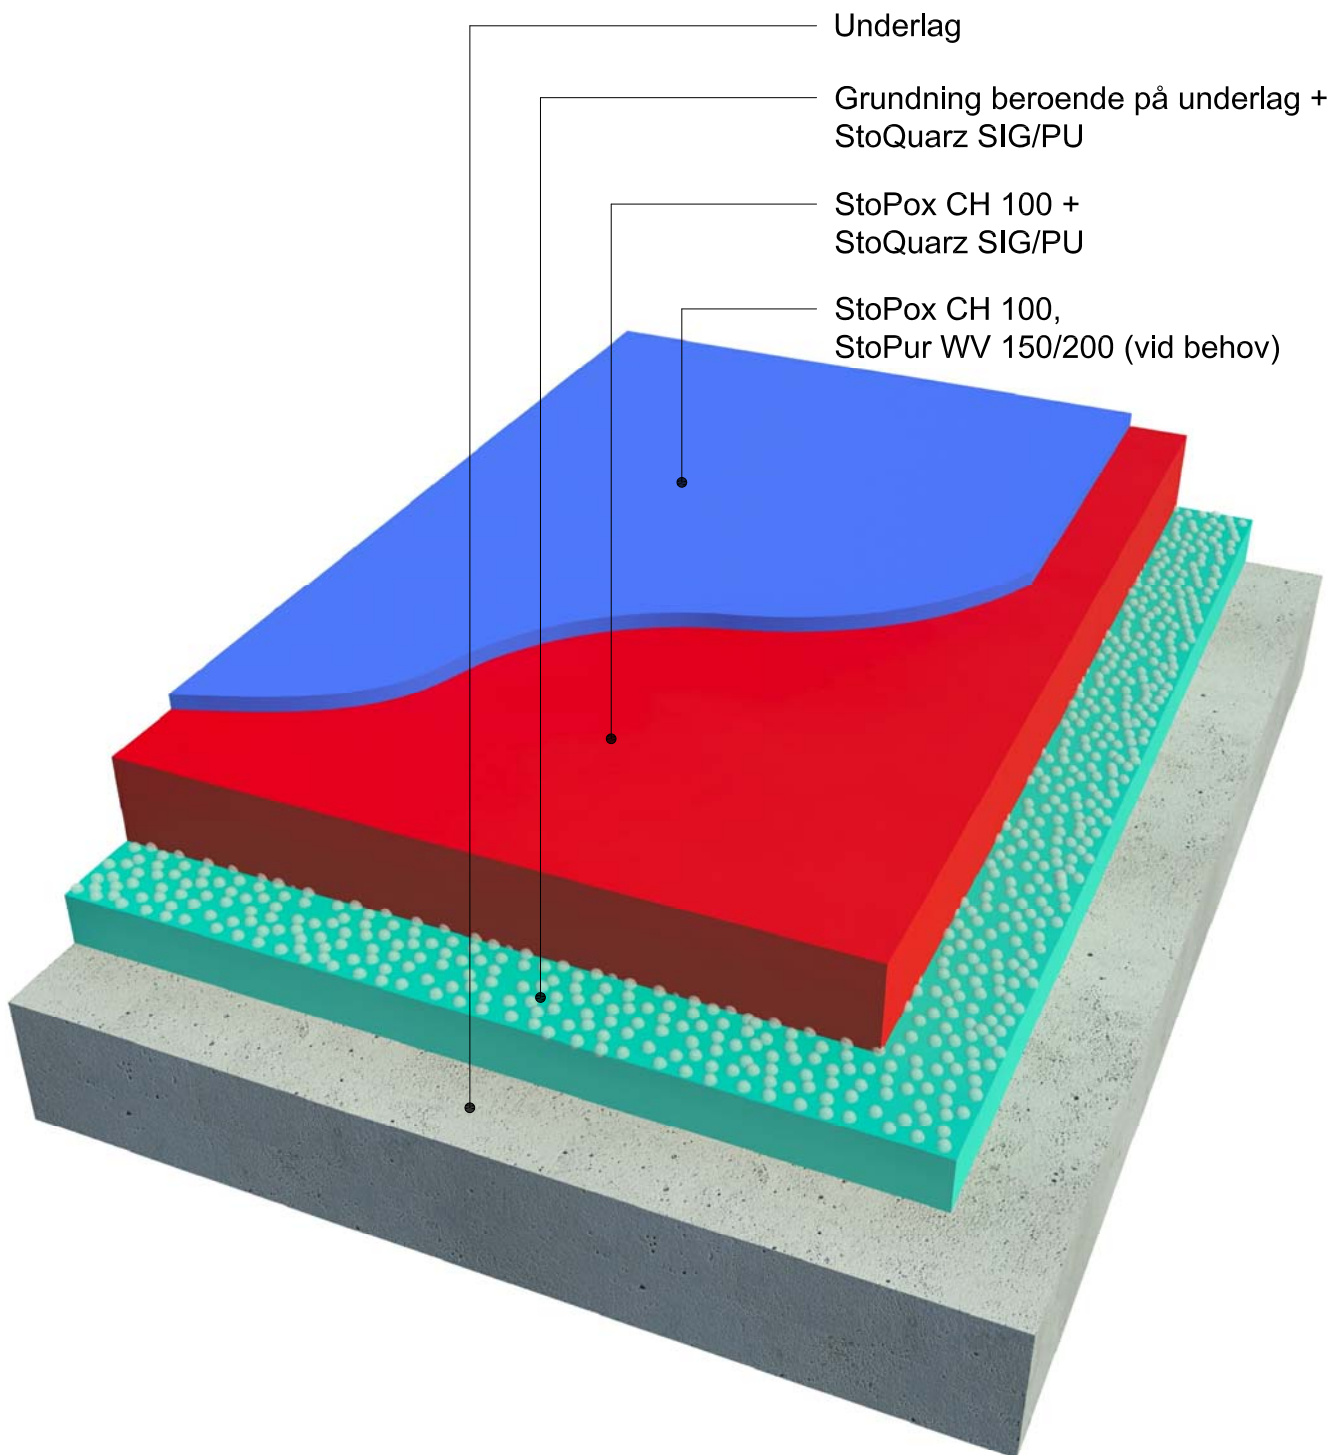

Se tekniska faktablad för mer detaljerade uppgifter

Översikt

Användning	<ul style="list-style-type: none">• Produktionsytor• Utställningsytor• Butiker• Lager• Bilhallar
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• God kemikalieresistens• God nötningsresistens• Hög UV-resistens• Estetisk

Golvmetod 500

Färgsandsystem för ytor med hög belastning

Grundning Avsandning	<ul style="list-style-type: none">• Beroende på underlag, se grundningstabell eller rådfråga Sto• StoQuarz SIG/PU, färgad kvartssand 0,7-1,2 mm åtgång ca 0,7 kg/m²
Beläggning Avsandning	<ul style="list-style-type: none">• StoPox CH 100, epoxibruk/klarplast åtgång 0,9 kg/m²• StoQuarz SIG/PU, färgad kvartssand 0,7-1,2 mm åtgång ca 3,0 kg/m²
Topplack	<ul style="list-style-type: none">• StoPox CH 100, epoxibruk/klarplast åtgång 0,1-0,2 kg/m²
Ytfinish (vid behov)	<ul style="list-style-type: none">• StoPur WV 150/200, vattenburen polyuretanlack, halvmatt/matt ytfinish åtgång ca 0,15 kg/m²
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• För mer detaljerade uppgifter, se tekniskt faktablad för resp produkt