


# Teknisk faktablad

## StoCryl GQ

Kvartsfyldt grunder

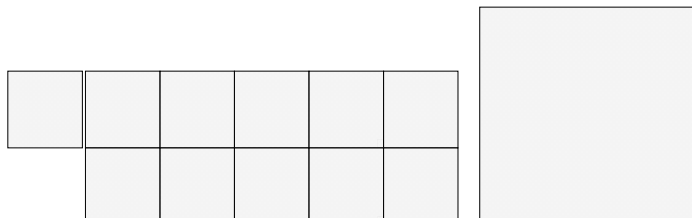

| Egenskaber            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| Funktion              | Meget god vedhæftning på beton og ældre bæredygtige malinger.<br>Meget god vedhæftning for efterfølgende mellem- og slutbehandling.<br>Brugsklar.<br>Kvartsfyldt for bedre vedhæftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |       |        |
| Påføring              | Strukturen gør påføring af efterfølgende produkter enkel.<br>Meget let at bearbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |       |        |
| Anvendelsesområde     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |        |
|                       | Anvendes ind- og udvendigt.<br>På beton og bæredygtige ældre malinger.<br>Grunding og som underlag for efterfølgende mellem- og slutbehandling med StoCrete Betonrenoveringssystem.<br>Ikke til kørebaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |       |        |
| Tekniske data         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |        |
| Produktgruppe         | Grunding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       |        |
| Testværdier           | Kriterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norm                           | Værdi | Enhed  |
|                       | Densitet (+23°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 2811-1                  | 1,2   | kg/l   |
|                       | Tørstofindhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) | 50    | vægt-% |
|                       | Alle værdier er gennemsnitsværdier, som løbende undersøges og kontrolleres. Da der anvendes naturlige råvarer i produkterne, kan værdierne i enkelte leverancer afvige ubetydeligt. Dette påvirker dog ikke produktets egnethed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |       |        |
| Arbejdsanvisning      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |        |
| Underlag              | Underlaget skal forberedes, så der sikres en fast og holdbar overflade. Desuden skal underlaget være frit for lag af cementhud samt andre løse porøse flader samt revnet og skadet beton. Underlaget skal være frit for korrosioner, forureninger og andre udskillende substanser.<br><br>Fjern også støvrester og fritstående vand. Betonunderlag skal slibes med diamant, karborundumslip eller stålkugleblæsning. Derefter skal overfladen støvsuges grundigt. Underlagets trækstyrke skal være mindst 1,5 Mpa. Opnås dette ikke ved test, kontakt Sto Scandinavia AB for yderligere foranstaltninger. Ældre belægninger skal fjernes før påføring af mineralsk reparationsmørtel. |                                |       |        |
| Påføringstemperatur   | Laveste påførings- og underlagstemperatur: +8°C.<br>Højeste påførings- og underlagstemperatur: +40°C.<br>Max 80% luftfugtighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |        |
| Opbygning             | 1. Forberedelse af underlag.<br>2. Grunding StoCryl GQ.<br>3. Evt. mellembehandling (f.eks. StoCryl ZB).<br>4. Forsegling (f.eks. StoCryl V 100, StoCryl RB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |       |        |
| Materialeforberedelse | Brugsklar, omrøres inden anvendelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |       |        |

## Teknisk faktablad

### StoCryl GQ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbrug</b>              | Ca. 0,2-0,3 l/m <sup>2</sup> pr. strygning.<br>Forbruget afhænger af eksisterende underlag og påføringsmåde.<br>Ved behov kan forbruget bestemmes for respektive objekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Påføring</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forberedelse af underlag.</li> <li>2. Grundingen StoCryl GQ påføres med pensel eller rulle på det forberedte underlag.<br/>Forbrug StoCryl GQ: ca. 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup> pr. arbejdsgang.</li> <li>3. Evt. kan en mellembehandling påføres (f.eks. StoCryl ZB) efter 24 timer.<br/>Forbrug StoCryl ZB: ca. 0,96-1,1 kg/m<sup>2</sup>.</li> <li>4. Overfladen forsegles med StoCryl V 100 eller StoCryl RB iht. teknisk faktablad.<br/>Overarbejdningsbar: ved +20°C og 65% luftfugtighed efter 12 timer.</li> </ol> |
| <b>Rengøring af værktøj</b> | Rengør værktøjet straks efter brug med vand.<br>Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Levering</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farve</b>                | Hvid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opbevaring</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opbevaringsforhold</b>   | Tørt og frostfrit. Undgå direkte sollys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opbevaringstid</b>       | Bedst før, se emballage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Særlige oplysninger</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAL-kode</b>             | 00-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sikkerhed</b>            | <p>Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-retningslinier.<br/>EG-sikkerhedsdatablad medfølger ved første køb. Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.</p> <p>Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Scandinavia AB. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område.</p>                                                                                                                               |

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 86  
DK-2650 Hvidovre  
Tlf. 70 27 01 43  
Fax 70 27 01 46  
kundekontakt@stoeu.com

**StoCryl GQ/DK**  
**Gyldigt fra og med 2009-03-01**