

# Teknisk datablad

## StoDeco Frame - L

Profileret sålbænelement af Verolith



### Karakteristik

- Anvendelse**
- ind- og udvendigt
  - til fremhævnning af vinduer og som sålbænk
  - på massive underlag, isolerede facadesystemer og ventilerede facader

- Egenskaber**
- udsmykningselement baseret på mineralsk granulat af silikatiske mikrokugler
  - farvesætning med egnet maling
  - brandklasse iht. EN 13501-1: A2-s1, d0
  - ubøjet
  - lav vægt
  - miljømæssigt uskadelig

- Format**
- se kollektionstegninger

- Udseende**
- se kollektionstegninger

- Særlige egenskaber/henvisninger**
- Anvendelse af StoTherm Resol på forespørgsel
  - Anvendelse af StoTherm PIR på forespørgsel

### Tekniske data

| Kriterium              | Norm / kontrolforskrift | Værdi/ Enhed | Bemærkninger |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Brandforhold           | EN 13501-1              | A2-s1, d0    |              |
| Varmeledningsevne      | DIN 4108                | 0,16 W/(m*K) |              |
| Temperaturbestandighed |                         | 100 °C       |              |
| Densitet               |                         | 550 kg/m³    |              |
| Trykstyrke             | EN 196-1                | 8,3 N/mm²    |              |
| Termisk længdeændring  | TIAP-650                | 0,000011 1/K |              |
| E-modul statisk        | DIN 1048                | 1,8 kN/mm²   |              |

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

### Underlag

- Krav**
- Underlaget skal være plant, bæredygtigt, rent og tørt.

- Forberedelser**
- Tilskæring:

## Teknisk datablad

### StoDeco Frame - L

Den integrerede horisontale afdækning af sålbænkelementet skal klinkes ud inden indsættelsen i lysningen. Sav StoDeco facadeelementerne til i den helt rigtige vinkel med en skæreanordning eller egnet sav (kapsav med hårdmetalplade, håndrundsav eller stiksav). StoDeco facadeelementerne skal ligge plant når de saves til. Anvend et reststykke fra et StoDeco facadeelement eller en slibeklods til at afrunde kanterne der skal behandles. Fjern støvet fra grænsefladerne. Grund ved behov snitkanterne med StoPrim Micro og følg overbearbejdningstiderne i det tekniske datablad for StoPrim Micro.

Fjern løse malings- eller pudsrester. Grund sugende underlag på samme måde. Fyld og glat fordybninger i underlaget med egnet grundpuds. Montér først derefter facadeelementerne. Lad ny grundpuds hærde min. 14 dage. Underlaget til sålbænkelementet skal i det horisontale område udformes med et fald iht nationale anbefalinger.

Hvis StoDeco facadeelementerne skal fastgøres på et underlag med organisk grundpuds eller slutpuds, skal underlaget først grundes med StoPrep Contact blandet med 20 % cement.

#### Bearbejdning

##### Bearbejdningstemperatur

Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C

##### Forbrug

##### Udførelse

Forbrug ca.

1,00

m/m

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

## Teknisk datablad

# StoDeco Frame - L

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belægningsopbygning</b> | <p>Grundbelægning:<br/>giver en rå, sandstenslignende overfladestruktur:<br/>Sto Primer eller StoColor S fein</p> <p>giver en glat overfladestruktur:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black (fortynd med ca. 10 % vand).</p> <p>Mellembelægning:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black</p> <p>Slutbelægning:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black</p> <p>Anvisning: Horisontale overflader belægges kun med opbygning til en glat overfladestruktur..</p> <p>Belægningssystem ved anvendelse af StoDeco facadeelementer på områder med jordberøring eller i stænkvarsområder:</p> <p>Grundbelægning:<br/>Sto Primer</p> <p>Heldækkende svumning af StoDeco facadeelementer:<br/>StoFlexyl</p> <p>Grundbelægning:<br/>giver en rå, sandstenslignende overfladestruktur:<br/>Sto Primer eller StoColor S fein</p> <p>giver en glat overfladestruktur:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black (fortynd med ca. 10 % vand).</p> <p>Mellembelægning:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black</p> <p>Slutbelægning:<br/>StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black</p> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teknisk datablad

# StoDeco Frame - L

### Applikation

fastgørelse med klæbning

Anvisning: Udfør klæbeforsøg på byggepladsen for at øge sikkerheden for resultatet.

samlet beskrivelse: Klæb elementerne fast på det bæredygtige underlag med StoDeco Coll hvid. Lad elementerne hvile vådt i vådt i en forbindelse nedefra og op og i plant niveau i henhold til påføringsretningslinjerne (Floating-Buttering-metode). Fastgør evt. også elementerne mekanisk.

trin 1: Rør rundt i StoDeco Coll hvid og påfør heldækkende og vertikalt på bagsiden af StoDeco facadeelementet med en 10 x 10 mm tandspartel. Dan en omløbende klæbevlst på elementets kant. Vulsten skal være ca. 5 mm tykkere end klæbelaget.

trin 2: Påfør StoDeco Coll hvid heldækkende og vertikalt med tandspartel på det jævne underlag. Hvis underlaget er ujævnt, skal der evt. bruges en tandspartel med en passende fortanding. Tryk StoDeco facadeelementerne let mod underlaget og skyd dem til den ønskede position.

I fuge- og samlingsområdet skal klæberen løbe ud. Fugerne skal være lukket på alle sider, og profilens bagside skal være klæbet til over hele fladen. (afpas den nødvendige mængde StoDeco Coll hvid til underlaget).

Fastgør evt. elementerne, så de ikke kan glide.

klæbning af sålbænke og sålbænkelementer på en tætningssvumme (StoFlexyl/Flexyl cement. Påfør StoColl Fix dækkende på elementets bagside. Klæb elementet på tætningssvummen. Ved anvendelse af samlede StoDeco facadeelementer som sålbænkplader, armer med StoArmat Classic plus F og Sto Glasfibervæv.

ekstra mekanisk fastgørelse: StoDeco facadeelementer som vejer  $\geq 5$  kg/stk. og har et udhæng på  $\geq 50$  mm, fastgøres yderligere med StoDeco skrueplugs. Anbring to dyvler med en afstand på ca. 20 cm til venstre og højre elementkant pr element eller i henhold til de projektspecifikke bestemmelser. Bør et plughul og en 20 mm dyb forsænkning. Anbring pluggen, og sæt den medfølgende skumstofkappe på plughovedet ind i fordybningen. Hvis der anvendes en StoDeco Skrueplug LZ 14, skal der anvendes tre skumstofkapper, da pluggens diameter er større. Klæb en StoDeco Rondell på skumstofkappen med StoDeco Coll hvid, og luk åbningen.

Fastgør konsollerne i henhold til forarbejdningsdirektivet, konstruktionsdetaljerne eller de projektspecifikke statiske bestemmelser.

Fugeprofil:

StoDeco Coll Hvid påføres kanten dækkende. Stød StoDeco-facadeelementerne stumpet mod hinanden. Der opstår en ca. 3 mm tyk klæbefuge. Når facadeelementerne skubbes mod hinanden, presses klæberen ud af fugen. Lad klæberen tørre, og fjern det overskydende materiale. Bearbejd stødfugen med så

## Teknisk datablad

# StoDeco Frame - L

---

lidt vand som muligt. Udform vandrette tilstødende fuger til underlaget på elementets overside med en hulkile.  
Horisontalt skal overflader med samlinger glatspartles med StoArmat Classic plus F og Sto Glasfibervæv. Samlingerne affases vertikalt (min. 2 mm x 45°) på arbejdsstedet.

Udform tilstødende fuger til eksterne komponenter som f.eks. vinduer, lysninger med Sto Bagfyldsprofil og StoSeal F100 / StoSeal F505 elastisk.  
Til tilslutning af sålbænke og sålbænkelementer til vinduet skal de aktuelt gældende konstruktionsdata overholdes.

Dilatationsfuger og feltbegrænsningsfuger:

Der kræves, at en rådgiver udfører/godkender fugeplanlægningen.

Overfør evt. dilatationsfuger i StoDeco-systemet. Ved montering af StoDeco facadeelementer på større områder, separer dem efter 6 x 6 m med feltbegrænsningsfuge. Adskil facadeelementer lagt i en streng efter 10 m med en feltbegrænsningsfuge. Udfør feltbegrænsningsfuger permanent elastisk. Ved dilatationsfuger og feltbegrænsningsfuger mellem StoDeco facadeelementer på større områder, skal den vævsarmerede grundpuds og isoleringen som ligger under fugen skæres til. Hvis alle fuger lægges permanent elastisk, er det ikke nødvendigt at skære den vævsarmerede grundpuds og isoleringsstoffet til.

følgende konstruktive fuger skal udføres permanent elastisk:  
Samlinger mellem facadeelementerne i hjørner i bygningsåbninger (f.eks. geringer i rammeprofiler)  
samlinger af forskellige typer facadeelementer (f.eks. mellem sålbænks- og gesimsprofilen eller mellem sålbænk- og rammeprofilen)  
indvendige hjørner på gesimsprofiler  
samlinger mellem facadeelementer på bygningers udvendige hjørner ved lægning af elementerne i felter

udformning af permanent elastisk fuger:

Klæb elementernes kanter til med min. 3 cm bredt tape. Fyld f.eks. fugen med rester af mineraluld. Læg en Sto Bagfyldsprofil i fugen. Forsegl fugen med StoSeal F 100 / StoSeal F 505.

alternativ til en permanent elastisk fuge:  
Monter elementerne med en afstand på min. 1,5 cm og udfør monteringen med åben fuge. Belæg den åbne fuge med 3 lag efter konstruktionsdetaljerne.

Uafhængigt af typen for udformning af fuger skal der skabes en synlig fordybning i samlingen.

## Teknisk datablad

# StoDeco Frame - L

### Rengøring af værktøjer

Skal rengøres med vand straks efter brug.

### Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

#### afdækningsplader:

For at forlænge renoveringsintervallerne skal StoDeco facadeelementerne beskyttes mod vejrets påvirkning og snavs med afdækningsplader. Hvis udhæng  $> 150$  mm (udhæng ved anvendelse som sålbænk:  $> 300$  mm) er det nødvendigt at anbringe en vandtæt afdækningsplade (f.eks. af aluminium eller zink) på elementet. Sørg for, at drypkanten udformes korrekt. Belæg elementerne med 3 lag i området ved afdækningspladerne. Ved metalafdækning over sålbænkelementer skal der anbringes endnu et tætningsniveau iht. RAL-direktivet med StoFlexyl og StoGuard Mesh på sålbænkelementet (se arbejdsbeskrivelserne for StoTherm-systemerne). Montér afdækningspladerne i henhold til de gældende, nationale bestemmelser for metalarbejde. Montér StoDeco facadeelementernes og afdækningspladernes vandrette flader med et fald på min.  $3 - 5^\circ$ .

Endnu et tætningsniveau under sålbænkelementerne og ved objekter med følgende isoleringsstoffer kræves i henhold til RAL-direktivet: stenuld, fenolharpiks, polyuretan, mineralskum og træfibre.

#### Hårfine revner:

Fysiske materialeegenskaber som f.eks. længdeudvidelse på grund af termiske ændringer kan føre til hårfine revner i samlingsområdet.

Pga. vejrpåvirkning, UV-stråling, belægninger (som f.eks. snavs, alger, mos, løv, ...) kan farven på belægningernes overflade ændres eller misfarves i tidens løb. Det drejer sig om en dynamisk proces, som påvirkes af klimabetingelserne og eksponeringen, og det er dermed ingen defekter.

Hvis facadeelementerne skal anvendes på store flader, skal der tages hensyn til objektets byggefysik.

Brug ikke StoDeco facadeelementer under terrænets overflade.

De indbyggede facadeprofiler kan principielt ikke bære vægten af personer.

### Levering

#### Forpakning

karton

### Opbevaring

#### Opbevaringsbetingelser

Opbevares tørt og frostfrit. Belast ikke produktet, da det er følsomt over for stød.

### Mærkning

#### Produktgruppe

Facadeelement

## Teknisk datablad

---

# StoDeco Frame - L

---

### Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

### Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.


# Teknisk datablad

## StoDeco Frame - L

|                          | 100 cm | 250 cm | 400 cm |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Deviation in general     | 3 mm   | 4 mm   | 6 mm   |
| Deviation large formats* | 2 mm   | 3 mm   | 5 mm   |

\*Side length > 50 cm


### krav til underlagets planhed

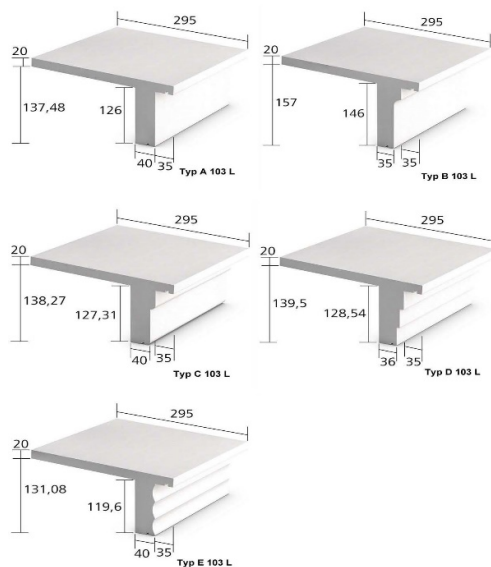

### Sortiment StoDeco Frame - L 103

# Teknisk datablad

## StoDeco Frame - L

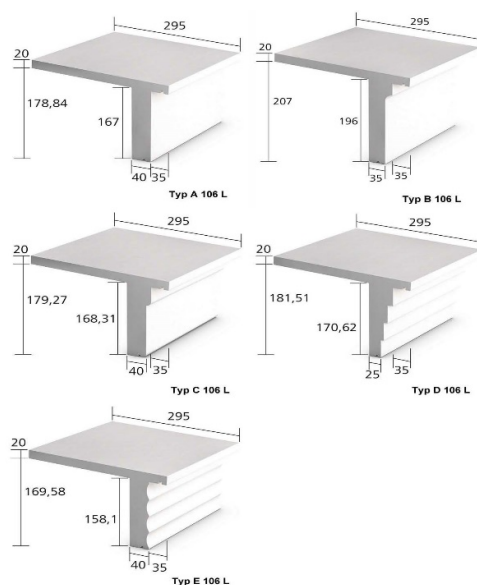

**Sortiment StoDeco Frame - L 106**

Sto Danmark A/S  
 Avedøreholmen 48  
 DK - 2650 Hvidovre  
 Telefon: 70 27 01 43  
 E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.sto.dk](http://www.sto.dk)