

Teknisk datablad

StoProfile Edge GF

Kantbeskyttelsesprofil til udformning af fuger på bærelplader i systemet StoVentec R



Karakteristik		
Anvendelse	• udvendigt • til udformning af vandrette og lodrette feltbegrænsningsfuger	
Egenskaber	• af plast, PVC • med flange og integreret glasfibervæv • forbedret beskyttelse mod kraftig regn på feltbegrænsningsfugerne på grund af overlappende profilflanger ved montering kombineret med StoProfile Edge GT	
Format	• længde: 250 cm	
Underlag		
Krav	Bærepladernes overflader skal være rene, tørre og plane og ikke være monteret med forskydning. Pladekanterne skal flugte.	
Bearbejdning		
Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		
Applikation		
Sæt profilen på bærepladens kant. Profilvævet overlappes i profilsamlingerne. Anbring profil- og pladesamlingerne forskudt i forhold til hinanden. Dan en fuge på ca. 1 mm mellem de enkelte profiler på profilsamlingen. Grundpudsen påføres på bærepladen under profilens væv. Profilens væv indlejres i grundpudsen og skal overlappe i området ved profilsamlingerne. Lad overfladevævet indlejre i grundpudsen, og lad det rage ud over profilens pudskant. Skær overskydende væv af med stanleykniv eller lign. ved profilens pudskant. Hvis StoProfile Edge GF anvendes sammen med StoProfile Edge GT til udformning af feltbegrænsningsfuger, skal StoProfile Edge GT først monteres og derefter StoProfile Edge GF. Hvis de parallelt forløbende bærepladekanter har en afstand på 32 - 38 mm, er fugebredder fra 6 - 12 mm teknisk muligt.		

Teknisk datablad

StoProfile Edge GF

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Profilens vævstrimmel må ikke udsættes for kraftig vind eller storm.

Grundpuds facaden kort tid efter montering af profilen.
Hvis hurtig grundpuds ikke er mulig: Fastgør profilens væv med søm af kunststof, indtil grundpudsens udføres.


følgende infotekst vedrører den detaljerede tegning over anlægget, som findes i det tekniske datablad:
Denne detaljerede tegning er et generelt, uforbindende planlægningsforslag, som kun viser påføringen skematisk, og den erstatter på ingen måde den nødvendige detalje- og monteringsplanlægning. Anvendelighed, fuldstændighed og mål skal på eget ansvar kontrolleres af kunden/planlæggeren/forarbejdningens virksomhed for det respektive byggeprojekt. Tilstødende og øvrige bygningsopgaver er kun vist skematisk. Alle bestemmelser og godkendelser skal tilpasses eller justeres efter de lokale forhold. De tekniske bestemmelser i databladene, forarbejdningens direktiverne og systemgodkendelserne skal overholdes.

Levering	
Farvetone	hvid, belægning mulig i henhold til anvisningerne fra systemleverandørerne
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og plant. Udsæt ikke produktet for belastning.
Mærkning	
Produktgruppe	Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Særlige henvisninger	
Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter. år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.	

Teknisk datablad

StoProfile Edge GF

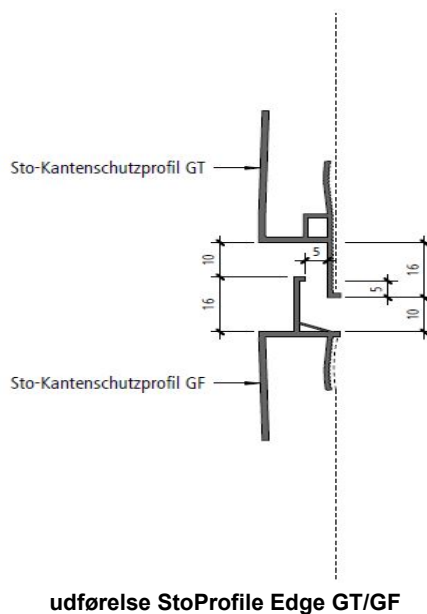

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 DK - 2650 Hvidovre
 Telefon: 70 27 01 43
 E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk