


# Teknisk datablad

## StoProfile Edge GT

Kantbeskyttelsesprofil med drypkant til bærelplader i systemet StoVentec R



### Karakteristik

**Anvendelse**

- udvendigt
- til bærelpladernes nederste afslutningskanter
- kombineret med StoProfile Edge GF til udformning af feltbegrænsningsfuger

**Egenskaber**

- af plast, PVC
- med flange og integreret glasfibervæv
- med ventilationsåbninger i profilbundenes undersider

**Format**

- længde: 250 cm

### Underlag

**Krav** Bærelpladernes overflader skal være rene, tørre og plane og ikke være monteret med forskydning. Pladekanterne skal flugte.

### Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m/m

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

### Applikation

Sæt profilen på bærelpladens kant. Profilvævet overlappes i profilsamlingerne. Anbring profil- og pladesamlingerne forskudt i forhold til hinanden. Dan en fuge på ca. 1 mm mellem de enkelte profiler på profilsamlingen. Grundpudsen påføres på bærelpladen under profilens væv. Profilens væv indlejres i grundpudsen og skal overlape i området ved profilsamlingerne. Lad overfladevævet indlejre i grundpudsen, og lad det rage ud over profilens pudskant. Skær overskydende overfladevæv af med stanleykniv eller lign. ved profilens pudskant. Hvis StoProfile Edge GT anvendes sammen med StoProfile Edge GF til udformning af feltbegrænsningsfuger, skal StoProfile Edge GT først monteres og derefter StoProfile Edge GF. Hvis de parallelt forløbende bærelpladekanter har en afstand på 32 - 38 mm, er fugebredder fra 6 - 12 mm teknisk muligt.

## Teknisk datablad

# StoProfile Edge GT

### Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Profilens vævstrimmel må ikke udsættes for kraftig vind eller storm.

Grundpuds facaden kort tid efter montering af profilen.  
Hvis hurtig grundpuds ikke er mulig: Fastgør vævbanen med søm af kunststof, indtil grundpudsningen udføres.

følgende infotekst vedrører den detaljerede tegning over anlægget, som findes i det tekniske datablad:  
Denne detaljerede tegning er et generelt, uforbindende planlægningsforslag, som kun viser påføringen skematisk, og den erstatter på ingen måde den nødvendige fabriks-, detalje- og monteringsplanlægning. Anvendelighed, fuldstændighed og mål skal på eget ansvar kontrolleres af kunden/planlæggeren/forarbejdningsvirksomheden for det respektive byggeprojekt. Tilstødende og øvrige bygningsopgaver er kun vist skematisk. Alle bestemmelser og godkendelser skal tilpasses eller justeres efter de lokale forhold. De tekniske bestemmelser i databladene, forarbejdningsdirektiverne og systemgodkendelserne skal overholdes.

### Levering

**Farvetone** hvid, belægning mulig i henhold til anvisningerne fra systemleverandørerne

### Opbevaring

**Opbevaringsbetingelser** Opbevares tørt og plant. Udsæt ikke produktet for belastning.

### Mærkning

**Produktgruppe** Tilbehør til ventilerede facadesystemer

### Særlige henvisninger


Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.  
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

# Teknisk datablad

---

## StoProfile Edge GT

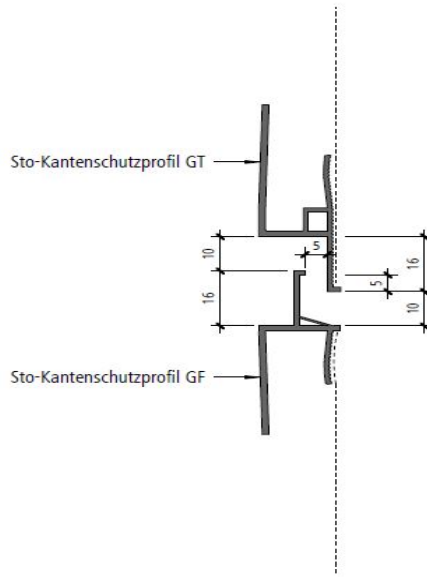

**udførelse StoProfile Edge GT/GF**

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.sto.dk](http://www.sto.dk)